



FENSTER BESCHICHTUNGEN



In unseren Adern fließt Farbe.



INHALTSVERZEICHNIS

■ LASUR- BZW. LACKAUFBAU	4
■ VIER GUTE GRÜNDE	6
■ IMPRÄGNIERUNGEN	7
■ ZWISCHENBESCHICHTUNGEN	10
■ ENDBESCHICHTUNGEN	16
■ DIAMOND	21
■ LIGNO+ SYSTEM	24
■ SPEZIALPRODUKTE	27
■ PFLEGE- & SERVICEPRODUKTE	28

UNSER HERZSCHLÄGT FÜR HOLZ

Nirgendwo sonst ist Holz höheren Belastungen ausgesetzt als unter den extremen Klimabedingungen der Alpen. Deshalb schwören immer mehr Profis auf die Tiroler Markenqualität von ADLER: Wissen, Erfahrung und Kompetenz im alpinen Holzschutz zeichnet die Fensterlacke von ADLER aus.

Seit 40 Jahren ist ADLER ein Vorreiter auf dem Gebiet wasserverdünnbarer Fensterbeschichtungen. Heute bietet ADLER seinen Kunden perfekt abgestimmte Beschichtungssysteme auf Wasserbasis: Ein einzigartiges Produktpaket von Lacken und Lasuren, die durch den Einsatz modernster Technologien höchste Stabilität, Widerstandsfähigkeit und Langzeithaltbarkeit erreichen.

Dabei setzt ADLER auf den bestens bewährten 3-Schicht-Aufbau. Durch ausgefeilte Technik ist er herkömmlichen 4-Schicht-Lackierungen mehr als ebenbürtig, dabei aber in Sachen Qualität und Kosteneffizienz unschlagbar. Damit garantieren Fensterbeschichtungen von ADLER höchste Qualität und effiziente Verarbeitung.

Darüber hinaus ist ADLER auch gut für die Umwelt: Holz ist definitiv der umweltverträglichste Werkstoff für Fensterrahmen. Fensterbeschichtungen von ADLER garantieren lange Haltbarkeit, leichte Wartung und damit nachhaltige Qualität – und tragen durch den hohen Recyclinggrad auch entscheidend zur Vermeidung von Abfällen und zur Erhaltung der Umwelt bei.



IMPRESSUM:

ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG | Bergwerkstraße 22 | 6130 Schwaz
Tel. +43 5242 6922-0 | Fax +43 5242 6922-999 | info@adler-lacke.com | www.adler-lacke.com

Bilder: Mersch | Internorm | Josko | Katzbeck | Schillinger | Winkler | Rieder Fenster, Langreiter Andreas | ADLER | Adobe Stock

LASUR- BZW. LACKAUFBAU

		Aufbau	Produkte	besondere Eigenschaften
HOLZFENSTER	LASIEREND / HOCHTRANSPARENT	Lasuraufbau 1	Aquawood Primo Aquawood Intermedio Aquawood DSL Q10 bzw. Aquawood Fensterlasur	Optimale Schutzwirkung durch Fluten von Aquawood Intermedio „Rundumversiegelung“
		Lasuraufbau 2	Aquawood Primo Aquawood Intermedio ISO Aquawood DSL Q10	Beste Optik bei harzreichen Nadelhölzern, beste Füllkraft bei tiefporigen Laubhölzern
		Lasuraufbau 3	Aquawood Primo Aquawood Diamond Sealer L Aquawood Diamond Top L	Premium Wetter- und UV-Schutz durch 2K-Technologie, ausgezeichnete Creme- und Fettbeständigkeit
		Lasuraufbau 4	Aquawood Primo Aquawood Diamond Sealer L Aquawood Diamond Sealer L Aquawood Diamond Top L	Bietet Laubholz besten Witterungsschutz und gibt eine schöne Porenzeichnung
		Hochtransparenter Aufbau 1	Aquawood Ligno+ Base Aquawood Ligno+ Sealer Aquawood Ligno+ Top	Hoher UV-Schutz durch nanoskalige Lichtschutzmittel
		Hochtransparenter Aufbau 2	Aquawood Ligno+ Base Aquawood Ligno+ Sealer Aquawood Ligno+ Sealer SQ Aquawood Ligno+ Top	Hoher UV-Schutz durch nanoskalige Lichtschutzmittel, beste Optik bei harzreichen Nadelhölzern
	GEÖLT	Geölter Aufbau 1	Aquawood Primo 2 x Aquawood Lärchenöl TQ	Dünnschichtige, natürliche Oberfläche
	DECKEND	Lackaufbau 1	Aquawood Primo Weiß Aquawood Intermedio Aquawood Spritzlack XT bzw. Aquawood Covapro 20	Optimale Schutzwirkung durch Fluten von Aquawood Intermedio „Rundumversiegelung“
		Lackaufbau 2	Aquawood Primo Weiß Acryl-Spritzfüller Aquawood Spritzlack XT bzw. Aquawood Covapro 20	Isolierung von Harz und Holz-inhaltsstoffen, hohe Füllkraft
		Lackaufbau 3	Aquawood Primo Weiß Aquawood Diamond Sealer D Aquawood Diamond Top D	Premium Wetter- und UV-Schutz durch 2K-Technologie, ausgezeichnete Creme- und Fettbeständigkeit

		Aufbau	Produkte	besondere Eigenschaften
HOLZ-ALU FENSTER	LASIEREND	Lasuraufbau 5	Aquawood Primo Aquawood Intermedio Aquawood Natureffekt	Harte, stumpfmatte, natürliche Oberfläche
		Lasuraufbau 6	Aquawood Primo Aquawood Intermedio ISO Aquawood Natureffekt	Speziell für harzreiche und tiefporige Holzarten
		Lasuraufbau 7	Aquawood Primo Aquawood Intermedio Aquawood Nativa	Wie unbehandelt aussehende, stumpfmatte Oberfläche
		Lasuraufbau 8	Aquawood Primo Aquawood Intermedio ISO Aquawood Nativa	Speziell für harzreiche und tiefporige Holzarten
	GEÖLT	Geölter Aufbau 2	Aquawood Primo Aquawood Intermedio Aquawood Lärchenöl SQ	Matte, natürlich wirkende Oberfläche

Holzarten	Resistenz-klasse DIN EN 350-2	Harzaustritt möglich	Verfärbungs- gefahr durch Holzinhalts- stoffe	Lasur- aufbau	Lack- aufbau	Hochtrans- parenter Aufbau	Geölter Aufbau	Lasur- aufbau Holz-Alu
Fichte	4	x	x	1, 3	1, 3	1	1, 2	5, 7
Kiefer	3 - 4	xx	x	1, 3	1, 2, 3	1	1, 2	5, 7
Lärche	3 - 4	xx	x	2, 3	2, 3	2	1, 2	5, 8
Oregon*	3	xx		1, 3	2, 3	1	1, 2	5, 7
Hemlock	4		x	1, 4	1, 2, 3	1	1, 2	5, 7
Eiche*	2 - 3		xx	2, 4	2, 3	2	2	8
Meranti*	2 - 4		x	1, 2, 4	1, 2, 3	-	-	8
Mahagoni*	2		xx	1, 2, 4	2, 3	-	-	8
Teak*	2		xx	1, 2, 4	2, 3	-	-	8
Accoya*	1		x	2, 3	2, 3	-	-	8

xx = wahrscheinlich | x = möglich

Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten. Die technischen Merkblätter finden Sie auf www.adler-lacke.com.


* Bei zertifizierten, resistenten Holzarten und entsprechendem konstruktivem Schutz (Gebrauchsklasse 3.1 und 2) kann auf Wunsch gemäß der DIN 68800 auf den chemischen Holzschutz verzichtet werden. In diesem Fall wird Aquawood Primo durch Aquawood TG ersetzt.

VIER GUTE GRÜNDE FÜR ADLER FENSTERBESCHICHTUNGEN




Einheitliche Optik auch auf schwierigem Holz

Die Imprägnierung egalisiert zuverlässig unterschiedlich stark saugende Holzuntergründe. Zusätzlich stabilisiert sie den Holzbestandteil Lignin und erhöht so die Langlebigkeit Ihrer Holzfenster.

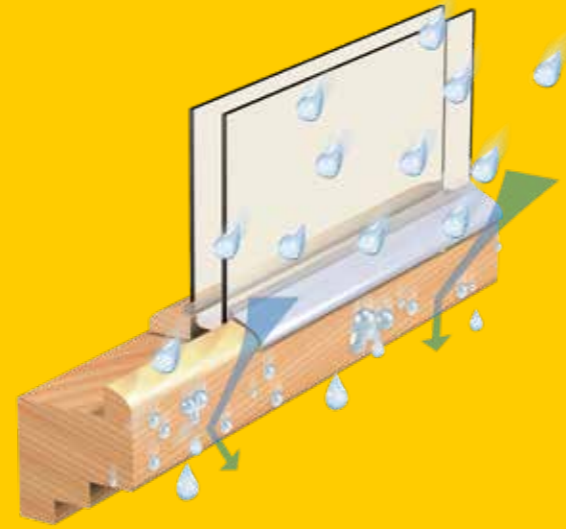


Sicherer Rundum-Schutz

Das Tauchen bzw. Fluten der schützenden Zwischenbeschichtung senkt nachweislich die Feuchtigkeitsaufnahme Ihres Holzfensters.

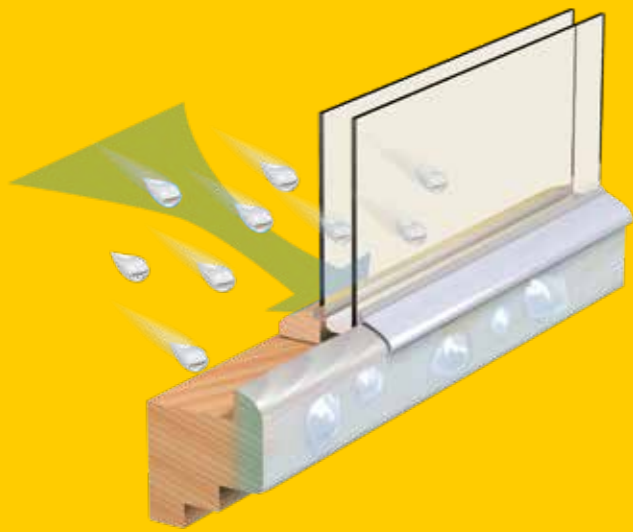

Perfekt bei Nässe

Selbst nach längeren Regenperioden oder bei konstant hoher Luftfeuchtigkeit haften die Lacke und Lasuren von ADLER einwandfrei am Untergrund. Der Lasurfilm lässt Wasserdampf diffundieren, verhindert aber gleichzeitig, dass Wasser ins Holz eindringen kann.

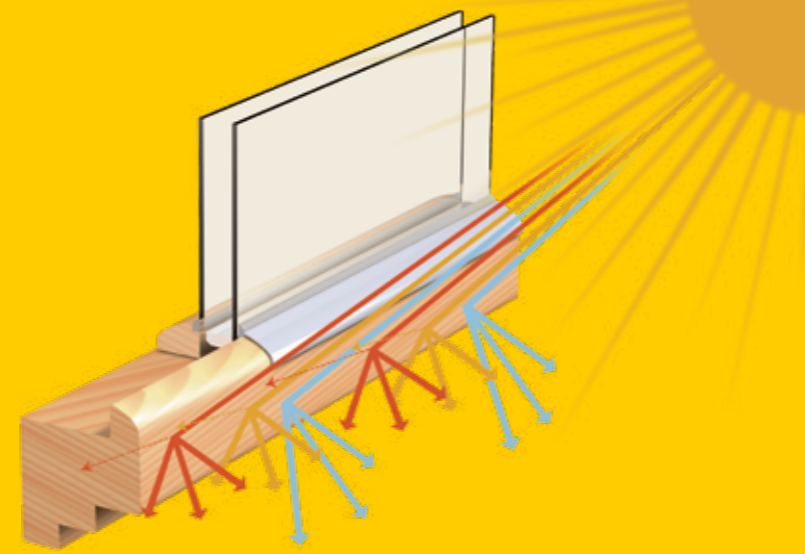

Optimaler Schutz bei jedem Wetter

Selbst die hellsten Lasurfarbtöne blocken mehr als 90 % der schädlichen UV-Strahlen und verlangsamen somit den Alterungsprozess des Holzes deutlich. Durch ihre hohe Elastizität machen die Fensterbeschichtungen auch bei sehr niedrigen Temperaturen nahezu alle Bewegungen des Fensters mit, ohne dabei Schaden zu nehmen.



IMPRÄG- NIERUNGEN



AQUAWOOD PRIMO

Die Tauchimprägnierung Aquawood Primo ist ein zertifiziertes und zugelassenes Holzschutzprodukt und bietet besten Schutz vor Bläue und holzerstörenden Pilzen nach ÖNORM B 3803 bzw. DIN 68800-3. Die Farbgebung wird durch hochwertige, transparente Eisenoxidpigmente erzielt, die gleichzeitig zum UV-Schutz des Gesamtaufbaus beitragen. Die Imprägnierung egalisiert zuverlässig bei unregelmäßigem Saugverhalten, was vor allem bei Weichholzarten entscheidend ist. Durch die Ligninstabilisierung wird das Holz dauerhaft vor Umwelteinflüssen geschützt und die Langlebigkeit des Fensters maßgeblich erhöht.

Besondere Eigenschaften

- + perfekte Nasshaftung
- + sehr gute Egalisierung und UV-Schutz
- + optimiertes Abrinnverhalten

Aquawood Primo überzeugt mit chemischem Holzschutz, optimaler Egalisierungswirkung, perfektem UV-Schutz und sehr guter Nasshaftung.

Artikelnummer

Lasurfarbtöne 5451ff
Weiß 5452000305

Gebinde 4 l | 22 l | 120 l

NEU

AQUAWOOD PRIMO HOLZ-ALU

Um die Natürlichkeit und Frische von heimischen Nadelhölzern über einen langen Zeitraum zu schützen, dringt diese Imprägnierung aktiv in die Zellstruktur des Holzes ein und stabilisiert den Holzbestandteil Lignin. Außerdem garantiert die Imprägnierung den chemischen Holzschutz vor Bläue und holzerstörenden Pilzen gemäß ÖNORM B 3803 bzw. DIN 68800-3. Die optimierte Qualität besticht weiters durch perfekte Nasshaftung.

Besondere Eigenschaften

- + erhält das natürliche Erscheinungsbild von Nadelhölzern
- + stabilisiert den Holzinhaltstoff Lignin
- + greift aktiv in die Zellstruktur des Holzes ein

Aquawood Primo Holz-Alu ist die beste Art, ein modernes Holz-Alu-Fenster zu schützen und die Natürlichkeit über lange Zeit zu erhalten.

Artikelnummer 5451000303 ff

Gebinde 5 l | 25 l | 100 l

NEU

AQUAWOOD TG

Die perfekt aufeinander abgestimmten Teilchengrößen dieser Tauchgrundierung bewirken ein besonders gutes Abrinnverhalten bei gleichzeitig gutem Eindringvermögen. Perfekt geeignet für Laubhölzer wie z.B. Eiche oder sehr harzreiche Nadelhölzer. Die Beschichtung ist durch einen bioziden Wirkstoff gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt. Hochwertige Eisenoxidpigmente färben die Tauchimprägnierung und tragen gleichzeitig zum UV-Schutz bei.

Besondere Eigenschaften

- + ausgezeichnetes Abrinnverhalten
- + gutes Eindringvermögen dank mehrphasiger Polymertechnologie
- + speziell geeignet für wenig saugende Holzarten

Aquawood TG bietet ausgezeichnetes Abrinnverhalten und eignet sich besonders für resistente Holzarten wie z.B. Eiche.

Artikelnummer 5435 ff | 5438 ff

Gebinde 4 l | 22 l

Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

Für nähere Verarbeitungsinformationen beachten Sie bitte das technische Merkblatt Aquawood TG.

Für nähere Verarbeitungsinformationen beachten Sie bitte das technische Merkblatt Aquawood Primo bzw. Aquawood Primo Holz-Alu.



AQUAWOOD INTERMEDIO

Ihre Tauch- und Flutfähigkeit ermöglicht es dieser Zwischenbeschichtung, in alle Bereiche des Holzfensters einzudringen auch in konstruktive Fugen und Öffnungen. So verhindert sie jegliches Eindringen von Feuchtigkeit ins Holz. Durch ihren hohen Festkörpergehalt sättigt sie auch die Hirnholzstellen im Bereich der V-Fugen und der Eckverbindung perfekt ab.

Besondere Eigenschaften

- + Rundumversiegelung
- + optimaler Feuchtigkeitsschutz
- + verhindert das Durchschleifen von farbigen Tauchimprägnierungen



AQUAWOOD INTERMEDIO ISO

Diese Zwischenbeschichtung bietet perfekte Optik und hohe Füllkraft auch bei harzreichen Hölzern wie Lärche oder besonders tiefporigen Holzarten wie Eiche. Dank der zusätzlichen Isolierwirkung kann sie im Spritzverfahren auf allen Holzarten, egal ob für lasierende oder deckende Aufbauten, eingesetzt werden.


Besondere Eigenschaften

- + All-in-one-Lösung für die Zwischenbeschichtung im Spritzverfahren
- + isoliert verfärbende Holzinhaltstoffe
- + auf allen Holzarten einsetzbar

Aquawood Intermedio & Aquawood Intermedio ISO sind durch ihre farblose Einstellung für alle Aufbauten einsetzbar und steigern nachweislich die Qualität des gesamten Beschichtungsaufbaus.

Art.Nr.	Bezeichnung	Applikation	Fülle	Schleifbarkeit	Isolierung	Gebinde
53663	Aquawood Intermedio		○	++	○	5 kg 25 kg 120 kg
53730	Aquawood Intermedio ISO		++	++	+	5 kg 25 kg 120 kg

++ ausgezeichnet | + sehr gut | O gut

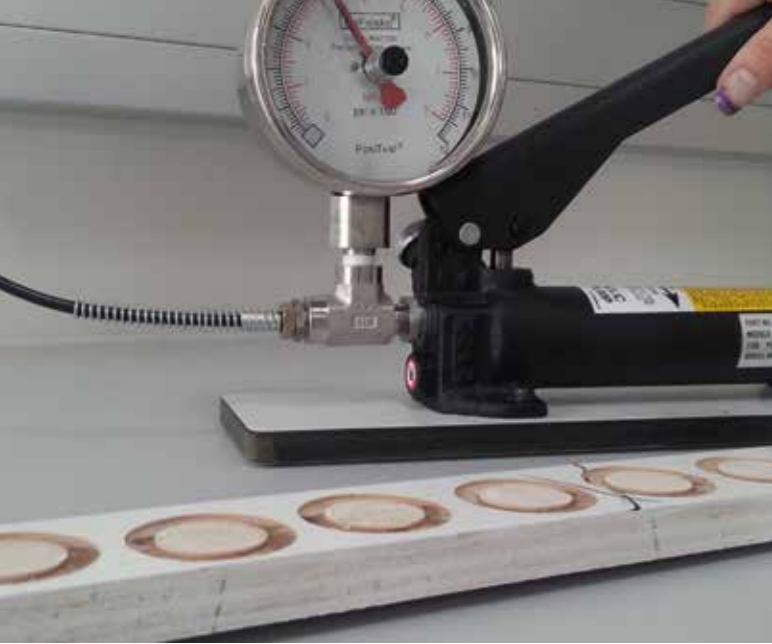

ADLER
In unseren Adern fließt Farbe.

AQUAWOOD ISOGRIP HIGHRES®

Diese 2K-Zwischenbeschichtung bietet hervorragenden Flüssigwasserschutz bei gleichzeitig hoher Wasserdampfdurchlässigkeit. Bei Durchfeuchtung des Untergrunds bietet sie sogar eine um 100 % höhere Nasshaftung als herkömmliche Beschichtungen. Besonders empfohlen für exponierte Flächen wie Fensterläden.

Besondere Eigenschaften

- + beste Wetterfestigkeit
- + hervorragende Isolierwirkung
- + extreme Langlebigkeit

Mit Aquawood Isogrip HighRes® haftet die Beschichtung Ihres Holzfensters doppelt so gut wie bei herkömmlichen Beschichtungen.

Artikelnummer 57990

Gebinde 4 kg | 22 kg

Mischungsverhältnis

100 Gewichtsteile AQW Isogrip HighRes® 57990

7 Gewichtsteile ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

ACRYL-SPRITZFÜLLER

Bei deckend lackierten Holzfenstern sorgt diese Zwischenbeschichtung für beste Isolierwirkung, hohe Dauerelastizität und gute Füllkraft. Durch den niedrigen Gehalt an organischen Lösemitteln und den Verzicht auf Biozide ist der Spritzfüller besonders umweltschonend.

Besondere Eigenschaften

- + hohe Fülle
- + gute Isolierung der Holzinhaltstoffe
- + hohe Dauerelastizität

Der Acryl-Spritzfüller punktet mit besonders hoher Fülle und guter Isolierung. Damit haben Ihre deckend lackierten Holzfenster dauerhaft eine perfekte Oberfläche.

Artikelnummer 41002

Gebinde 6 kg | 32 kg | 150 kg

ACRYL-FENSTERFÜLLER HIGHRES® WEISS

Mit ausgezeichneter Schleifbarkeit und kurzer Trocknungszeit ist dieser weiße Fensterfüller die optimale Lösung für die industrielle Fensterherstellung. Beste Wetterbeständigkeit, sehr guter Verlauf und Standvermögen sowie gute Füllkraft und hohe Ergiebigkeit sind seine besonderen Stärken. Der Spritzfüller isoliert verfärbende Holzinhaltstoffe und sorgt somit für eine stabile Optik über viele Jahre.

Besondere Eigenschaften

- + hervorragende Schleifbarkeit
- + isoliert die Holzinhaltstoffe optimal
- + sehr guter Wasserschutz

Speziell für die schnelle industrielle Verarbeitung von Fenstern konzipiert: Rasche Trocknung und hervorragende Schleifbarkeit machen den Acryl-Fensterfüller HighRes® Weiß zum Besten seiner Klasse.

Artikelnummer 5501050000

Gebinde 5 kg | 25 kg | 120 kg



ADLER
In unseren Adern fließt Farbe.

DIE SH-TECHNOLOGIE

Hagelschlag verursacht kleine Verletzungen an der Oberfläche der Beschichtung.

Aquawood InterCare SH[®] enthält kleinste Mikrokapseln, die durch diese mechanische Einwirkung aufplatzen.

Eine härtende Reagenzflüssigkeit tritt aus der Kapsel aus und versiegelt die Verletzung.

Die Oberfläche wird durch einen stabilen Film verschlossen und so vor Folgeschäden geschützt.



AQUAWOOD INTERCARE SH[®]

Die weltweit erste isolierende Zwischenbeschichtung mit Selbstheilung.

Eine Fensterbeschichtung kann das Holz nur schützen, solange sie intakt ist. Eine Zwischenbeschichtung mit sehr guter Dauerelastizität, Füllkraft und optimaler Isolierwirkung von Holzinhaltstoffen war ADLER deshalb nicht genug. Um das nachhaltige Holzfenster noch langlebiger zu machen, wurde in jahrelanger Forschungsarbeit an der SH-Technology gefeilt. Grundlage dieser Technologie mit Selbstheilungseigenschaft sind Mikrokapseln, die bei einer Beschädigung der Lackoberfläche, z.B. durch einen Kratzer oder

Hagelschlag, aufplatzen. Eine transparente, härtende Reagenzflüssigkeit tritt aus und verschließt die Verletzung. Der mechanische Schaden bleibt zwar optisch vorhanden, die Oberfläche wird jedoch durch einen stabilen Film nachhaltig geschützt. Abblättern, Blasenbildung oder Gerbsäureaustritt gehören damit der Vergangenheit an. Ab sofort stellt ADLER mit dem Aquawood InterCare SH[®] eine einzigartige Lösung zur Verfügung, die echten Mehrwert für Fensterhersteller und ihre Kunden besitzt.

Besondere Eigenschaften

- + erste selbstheilende Zwischenbeschichtung der Welt
- + kein Zwischenschliff notwendig
- + sehr gute Dauerelastizität und Füllkraft

Aquawood InterCare SH[®] ist die erste High-Tech Zwischenbeschichtung, die Fenstern hilft, sich selbst zu „heilen“.

Artikelnummer 5515050000
Gebinde 25 kg | 120 kg

1. PLATZ
NEUHEITEN
SYMPOSIUM
LIGNA 2017

PATENTIERTE
WELT-
NEUHEIT

Für nähere Informationen zur Verarbeitung beachten Sie bitte das technische Merkblatt Aquawood InterCare SH[®].



END- BESCHICHT- TUNGEN



In unseren Adern fließt Farbe.

AQUAWOOD SPRITZLACK XT

Selbst unter extremen Anforderungen hält dieser Spritzlack, was er verspricht. Durch Bestwerte in der Wasseraufnahme besteht er auch bei hoher Baufeuchte, ungünstigen Wetterbedingungen und konstruktiv wenig geschützten Oberflächen. Gleichzeitig weist die Fensterbeschichtung eine hohe Alkalibeständigkeit auf und bietet somit optimalen Schutz bei Putz- oder Estricharbeiten.

Besondere Eigenschaften

- + sehr geringe Wasseraufnahme
- + optimaler Verlauf bei hoher Standfestigkeit
- + hohe Filmelastizität
- + sämtliche RAL- und NCS-Farbtöne abtönbar

Durch die einzigartige Kombination von Wasser-schutz und Elastizität garantiert Aquawood Spritz-lack XT beste Wetterbeständigkeit.

TÖNBASEN ADLER | MIX FARBMISCHSYSTEM

Aquawood Spritzlack XT W10 M (matt) 5020000010
Aquawood Spritzlack XT W30 M (matt) 5020000030

Gebinde 5 kg | 10 kg | 20 kg

AQUAWOOD COVAPRO 20

Die wasserbasierte, matte, pigmentierte Schlussbeschichtung Aquawood Covapro besitzt eine ausgezeichnete Wetterbeständigkeit und Dauerelastizität. Genauso weist die Beschichtung eine sehr gute Schlagzähigkeit und hohe Blockfestigkeit auf. Außerdem punktet er durch gutes Standvermögen auf senkrechten Flächen bei gleichzeitig optimalem Verlauf.

Besondere Eigenschaften

- + matte, natürliche Oberfläche
- + schneller und hervorragender Wasserschutz
- + sämtliche RAL- und NCS-Farbtöne abtönbar

Aquawood Covapro 20 punktet mit guter Wetterbeständigkeit und Dauerelastizität. Dadurch gewährleistet er über viele Jahre eine perfekte Oberfläche.

TÖNBASEN ADLER | MIX FARBMISCHSYSTEM

Aquawood Covapro 20 W10 5023000010
Aquawood Covapro 20 W30 5023000030

Gebinde 5 kg | 10 kg | 20 kg

NEU



In unseren Adern fließt Farbe.

AQUAWOOD DSL Q10

Diese atmungsaktive Dickschichtlasur sorgt für eine elegante Holzoptik bei gleichzeitig bester Wetterbeständigkeit. Sie erreicht enorm schnell Wasserfestigkeit (kein „Weißenlaufen“), ist absolut wasserabweisend und erreicht um 30 % schneller ihre Endeigenschaften.

Besondere Eigenschaften

- + enorm schnelle Wasserfestigkeit
- + gute Brillanz und gute Fülle
- + hohe mechanische Beständigkeit

Aquawood DSL Q10 garantiert nachhaltigen und dauerhaften Witterungsschutz.

TÖNBASEN ADLER | MIX FARB MISCHSYSTEM

Aquawood DSL Q10 W30 M (matt)	51787
Aquawood DSL Q10 W30 SG (seidenglänzend)	59225
Aquawood DSL Q10 W30 G (glänzend)	59100

Gebinde 5 kg | 20 kg | Standard-Farbtöne 25 kg

AQUAWOOD DSL CARAT

Diese Dickschichtlasur kreiert spektakuläre Metallic-Effekte auf Ihren Holzfenstern – und das im geprüften Normaufbau. Spezialpigmente sorgen für metallisch schimmernde Farbtöne und erhöhendurch die stärkere Reflexion des UV-Lichts die Haltbarkeit. Perfekt kombinierbar mit der Metallic-Holzlasur Lignovit Platin für eine einheitlich gestaltete Fassade.

Besondere Eigenschaften

- + geprüfter Normaufbau
- + schimmernde Metallic-Pigmente
- + perfektes Pendant zum Systemaufbau ADLER Platinum

Aquawood DSL Carat bringt den Metallic-Charakter auf Ihre Holzfenster.

Standardfarbtöne	Achatgrau	5108060235
	Altgrau	5108060236
	Topasgrau	5108060237

Gebinde 5 kg | 20 kg

NEU

AQUAWOOD NATUREFFEKT

Diese speziell für Nadelhölzer entwickelte Dickschichtlasur enthält schützende UV-Filter, welche die unnachahmliche Schönheit des Holzes in seinem natürlichen Zustand bewahren. Die matte Eleganz der Oberfläche zeichnet sich im Vergleich zu normalen Dickschichtlasuren zusätzlich durch eine größere Härte und somit erhöhte mechanische Beanspruchbarkeit aus.

Besondere Eigenschaften

- + matt und elegant
- + erhöhte mechanische Beanspruchbarkeit
- + hohe Blockfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit

Aquawood Natureffekt bringt natürliche Eleganz in Ihr Wohnzimmer.

Standardfarbtöne	Farblos	53700
	Stockholm	53950
	Berlin	53954
	London	53955
	Paris	53956
	Lissabon	53957
	Barcelona	53958

Gebinde 5 kg | 25 kg

AQUAWOOD NATIVA

Diese Deckbeschichtung betont die natürliche Optik und warme Haptik des Holzuntergrunds wie nie zuvor. Obwohl die Oberfläche wie unlackiert aussieht, ist sie licht- und chemikalienbeständig. Eine bisher ungekannte Brillanz auf dunklen Holzarten gepaart mit einem sehr niedrigen, matten Glanzgrad machen ihn zur perfekten Wahl für Holzliebhaber und Puristen.

Besondere Eigenschaften

- + ursprüngliche Holz-Optik und warme Haptik
- + vollendete, ungetrübte Transparenz
- + stumpfmatter Glanzgrad

Aquawood Nativa können Sie weder sehen noch spüren, doch er gibt Ihren Holz-Alu-Fenstern den perfekten Schutz.

Standardfarbtöne	Córdoba	5195060274
	Málaga	5195060275
	Sevilla	5195060277
	Marbella	5195060281

Gebinde 5 kg | 20 kg

NEU



© BOGENFELD ARCHITEKTUR/VIOLETTA WAKOLBINGER

AQUAWOOD DIAMOND

AQUAWOOD LÄRCHENÖL SQ/TQ

Dieses Öl verleiht der Lärchenholzoberfläche einen edlen, seidigen Glanz und eine natürliche Anfeuerung. Die spritzfertige Einstellung eignet sich bestens für die industrielle Produktion von Holz-Alu-Fenstern. Die tauchfertige Einstellung besitzt gut eindringende und wasserabweisende Öle, die eine gezielte Abwitterung ohne Abblättern ermöglicht.

Besondere Eigenschaften

- + das einzige spritzbare Holzöl für den industriellen Einsatz
- + tauchfertige Einstellung für bewitterte Holzfenster
- + extrem kurze Trockenzeiten

Aquawood Lärchenöl überzeugt jeden Holzliebhaber durch natürliche Anfeuerung und edle Optik.

Für Holz-Aluminium-Konstruktionen:

Aquawood Lärchenöl SQ farblos 53180

Gebinde 5 kg | 25 kg

TÖNBASEN ADLER | MIX FARBMISCHSYSTEM


Aquawood Lärchenöl SQ W30 53173


Gebinde 4 kg | 22 kg

Für bewitterte Fenster:

Aquawood Lärchenöl TQ 53179

Gebinde 25 kg

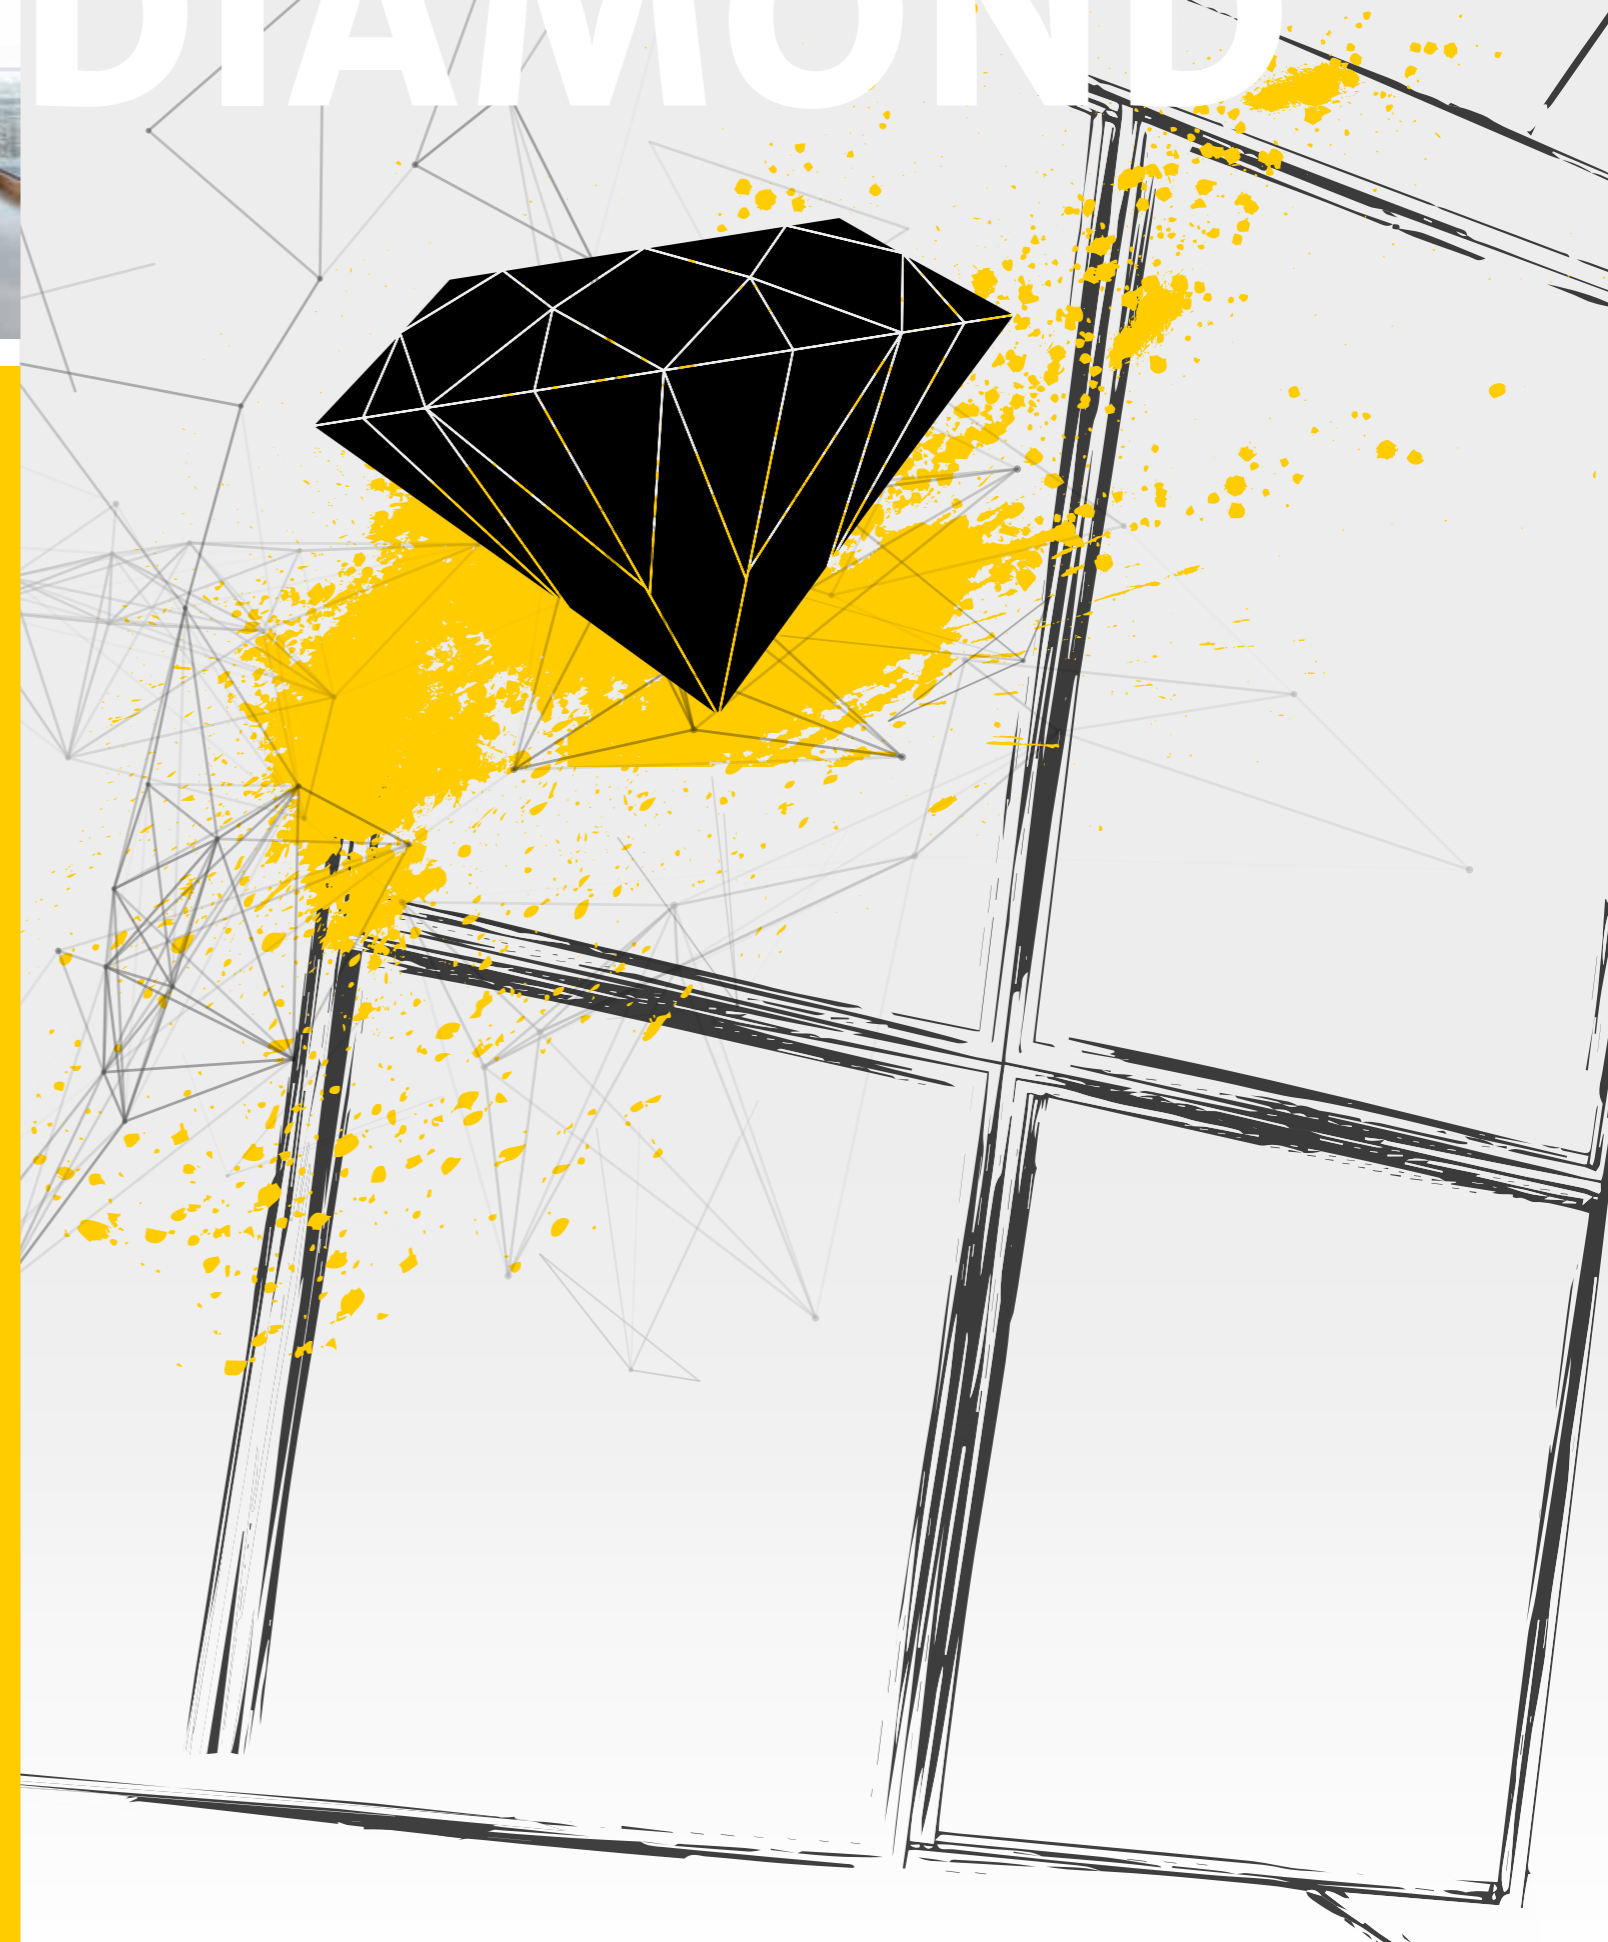

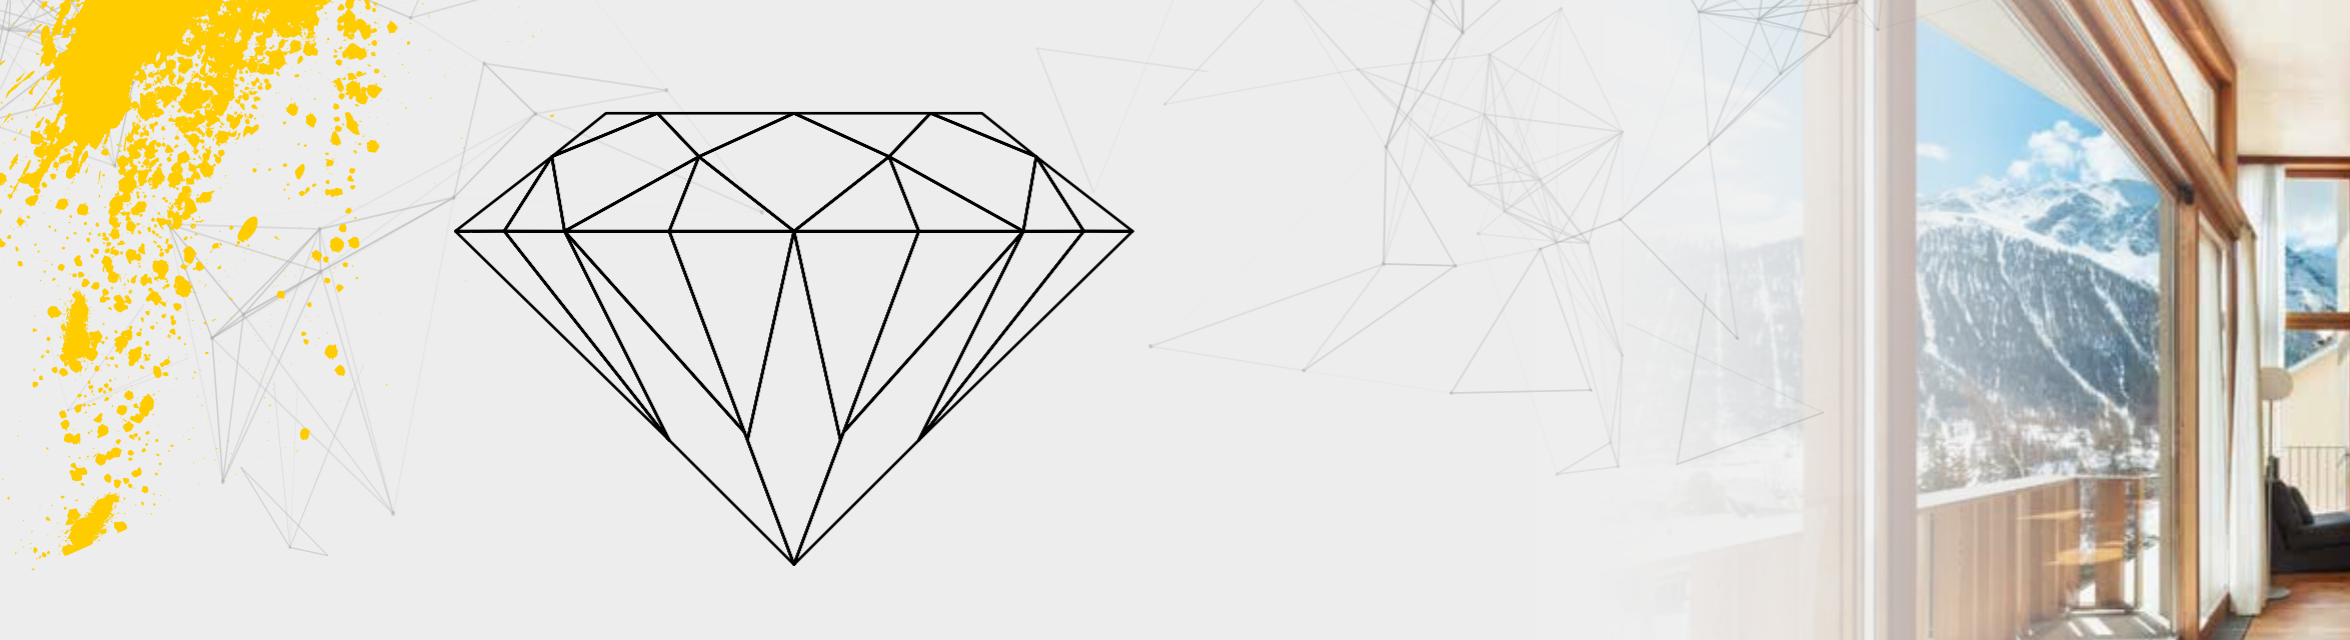

In unseren Adern fließt Farbe.

AQUAWOOD DIAMOND

DAS HOCHKARÄTIGE BESCHICHTUNGSSYSTEM

PREMIUM SCHUTZ FÜR HOLZFENSTER MIT DEM ADLER AQUAWOOD DIAMOND SYSTEM

Die außergewöhnlichen Beschichtungen der ADLER Aquawood Diamond Produktlinie schützen Holzfenster perfekt vor extremen Belastungen durch Hitze, Kälte, Nässe, Hagel, UV-Strahlung sowie Transport- und Montageschäden. 2-Komponentige Wasserlack-Systeme von ADLER bewähren sich in der Praxis bereits seit Jahrzehnten und erfüllen auch die anspruchsvollsten Kundenwünsche bei Holzfenstern.

- // Höchste Widerstandskraft gegen Belastungen durch Hitze, Kälte, Nässe und UV-Strahlung
- // Ausgezeichnete chemische Beständigkeit, hervorragende Creme- und Fettbeständigkeit
- // Herausragend hohe Nasshaftung
- // Hohe Härte und Kratzbeständigkeit bei gleichzeitig extrem guter Dauerelastizität
- // Perfekter Wasserschutz
- // Hohe Blockfestigkeit
- // Kein Vergilben
- // Lange Topfzeit von ca. 5 Stunden
- // Weichmacherfrei, frei von Schwermetallen und Formaldehyd

AQUAWOOD DIAMOND SEALER

Die 2K-Grundierung Aquawood Diamond Sealer bereitet hochwertige Fenster optimal auf die darauffolgende Decklackierung mit Aquawood Diamond Top vor. Produkteigenschaften wie Sparsamkeit, eine sehr gute Porenbenetzung, eine ausgezeichnete Nasshaftung sowie eine optimale Isolierwirkung zeichnen die Grundierung aus. Der hervorragende UV-Schutz trägt wesentlich zur hohen Beständigkeit des Gesamtaufbaus bei.

Besondere Eigenschaften

- + Hervorragender UV-Schutz
- + Ausgezeichnete Nasshaftung
- + Sehr gute Porenzeichnung

Aquawood Diamond Sealer bietet hervorragenden UV-Schutz und zeichnet sich durch sehr gute Porenzeichnung, Isolierwirkung und eine ausgezeichnete Nasshaftung aus.

Artikelnummer

Aquawood Diamond Sealer L	5723 ff
Aquawood Diamond Sealer D	5520 ff

Gebinde 20 kg

AQUAWOOD DIAMOND TOP

Holzfenster für die Ewigkeit schafft die langlebige wasserbasierte 2K-Deckbeschichtung Aquawood Diamond Top. Durch hervorragende Witterungs- und UV-Beständigkeit, extreme Kratzfestigkeit, hohe Blockfestigkeit und ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit sind Premium-Fenster bestens geschützt. Trotz hoher Härte ist die Beschichtung extrem zähelastisch, wodurch es kaum zu Beschädigungen kommen kann.

Besondere Eigenschaften

- + Ausgezeichneter Wetter- und UV-Schutz
- + Perfekte Creme- und Fettbeständigkeit
- + Hohe Blockfestigkeit, effiziente Verarbeitung

Aquawood Diamond Top besticht durch ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit und Kratzfestigkeit.

Artikelnummer

Aquawood Diamond Top L	5196 ff
Aquawood Diamond Top D (RAL und NCS)	5090 ff

Gebinde 20 kg



LIGNO+ SYSTEM



AQUAWOOD LIGNO+ BASE

Diese Holzschutzimprägnierung ist die perfekte Basis für die hochtransparente Beschichtung von Holzfenstern. Sie dringt aktiv in die Zellstruktur des Holzes ein, hochwertige Rohstoffe stabilisieren den wichtigen Holzbaustein Lignin. Somit wird das „Baugerüst“ im Holz vor widrigen Umwelteinflüssen geschützt und der Zellverbund in seiner Kompaktheit dauerhaft erhalten.

Besondere Eigenschaften

- + chemischer Holzschutz gemäß ÖNORM B 3803 bzw. DIN 68800-3
- + tauch- und flutfähig

Aquawood Ligno+ Base greift aktiv in die Zellstruktur ein und konserviert den natürlichen Farbton des Holzes.

Artikelnummer	Farblos	57960
	Eiche Natur	57961
Gebinde	5 l 25 l 120 l	

AQUAWOOD LIGNO+ SEALER

Die ideale Zwischenbeschichtung für einen hochwertigen, hochtransparenten Aufbau durch Rundumversiegelung des Fensterkantels. Sie umschließt das Fenster wie eine zweite Haut und verhindert so das Eindringen von Feuchtigkeit. Durch die tauchfertige Einstellung wird eine durchgehend geschlossene Schicht garantiert.

Besondere Eigenschaften

- + exzellenter Wasserschutz
- + durchgehende Trockenschicht
- + perfekte Ablauf- und Schleifeigenschaften

Aquawood Ligno+ Sealer erhöht durch die Rundumversiegelung die Lebensdauer Ihres Holzfensters wesentlich.

Artikelnummer	59110
Gebinde	5 kg 25 kg 120 kg

Für nähere Verarbeitungsinformationen beachten Sie bitte das technische Merkblatt Aquawood Ligno+ Base bzw. Aquawood Ligno+ Sealer.

HighRes®



SPEZIAL



In unseren Adern fließt Farbe.

AQUAWOOD LIGNO+ SEALER SQ

Aquawood Ligno+ Sealer SQ sorgt für die Rundumversiegelung des Fensterkantels und gewährleistet dabei eine durchgehend geschlossene Feuchtigkeitsschützende Schicht. Durch Überspritzen mit Aquawood Ligno+ Sealer SQ wird das Durchschleifen verhindert und das Harz perfekt isoliert.

Besondere Eigenschaften

- + perfekte Isolierung von besonders harzigen Hölzern in Kombination mit Aquawood Ligno+ Sealer
- + verhindert das Durchschleifen der Zwischenbeschichtung

Aquawood Ligno+ Sealer SQ ermöglicht auch bei besonders harzreichen und porigen Holzarten füllige Oberflächen.

Artikelnummer 59114
 Gebinde 5 kg | 25 kg

AQUAWOOD LIGNO+ TOP M

Diese hochtransparente Deckbeschichtung sorgt für aktiven UV-Schutz bei natürlicher Optik und perfekter Transparenz. Die revolutionäre Technologie schützt das Holz perfekt und der matte Glanzgrad lässt es gleichzeitig sehr natürlich aussehen.

Besondere Eigenschaften

- + UV-Schutz von bisher unerreichter Konstanz und Beständigkeit
- + perfekte Transparenz und natürliche Optik
- + elegante, matte Oberfläche

Aquawood Ligno+ Top M bietet einen matten Glanzgrad, der das Holz perfekt schützt und gleichzeitig für eine exzellente und natürliche Optik sorgt.

Artikelnummer

AQW Ligno+ Top M hochtransparent 5192000200
 AQW Ligno+ Top M Lärche natur 5192055666
 AQW Ligno+ Top M Eiche natur 5192055667

Gebinde 5 kg | 25 kg

AQUAWOOD PROTECT

Dieser seidenmatte Klarlack ist besonders als Schlussbeschichtung für Haustüren geeignet, die er unempfindlich gegenüber Stößen und Kratzern macht. Zusätzlich ist der Decklack chemikalienbeständig und verhindert das Eindringen schädlicher UV-Strahlen. So ist Ihre Haustür auch bei extremer Beanspruchung vor vorzeitiger Abnutzung geschützt.

Besondere Eigenschaften

- + gute UV-Beständigkeit
- + macht Ihre Haustür unempfindlich gegenüber Kratzern und Chemikalien

Hart aber herzlich. Aquawood Protect verleiht Ihrer Haustür den besten Schutz vor vorzeitiger Abnutzung.

Artikelnummer 53215
 Gebinde 4 kg | 22 kg
 Mischungsverhältnis
 100 Gewichtsteile Aquawood Protect 53215
 7 Gewichtsteile ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

AQUAWOOD FINELINE

Die neue Mittelschichtlasur vereint alle Stärken von Dünnschicht- und Dickschichtaufbauten in einem System. Sie ermöglicht eine optimale Diffusion bei gleichzeitig niedriger Wasseraufnahme. Die Elastizität des Lackfilms schützt vor Rissbildung und mechanischer Einwirkung. Die hohe Witterungsbeständigkeit sorgt für einen geringen Reinigungs- und Pflegeaufwand.

Besondere Eigenschaften

- + hohe Diffusionsfähigkeit
- + niedrige Wasseraufnahme
- + ideal für die industrielle Fertigung

Artikelnummer

Aquawood Finesline D W10 5019000010
 Aquawood Finesline D W30 5019000030
 Aquawood Finesline L W40 5193000040

Gebinde

Tönbasen | RAL-Farbtöne 4 kg | 22 kg
 Farbtöne lasierend 22 kg



ADLER
In unseren Adern fließt Farbe.

PFLEGESETS FÜR HOLZFENSTER

PFLEGESET PLUS

Mit dieser Systempflege lässt sich die Lebensdauer von lasierend beschichteten Holzfenstern, aber auch z.B. von Gartenmöbeln nachhaltig verlängern. Reinigungsaktive Substanzen und ausgewählte Harze verschließen die mikrofeinen Risse und Poren des Lasurfilms und sorgen für eine seidenglänzende Oberfläche.

Inhalt

ADLER Top-Cleaner 500 ml
ADLER Top-Finish 500 ml
1 Reinigungstuch
2-teiliges Auftragskissen („Fenster-Tool“)

Artikelnummer 5169501

PFLEGESET SMART

Das Pflegeset besteht aus ADLER Top-Cleaner und ADLER Top-Finish in kompakter Größe. Zusätzlich enthält es ein Beschlägeöl und macht es somit zum perfekten Starterset für alle Kunden, die ihre Holzfenster sorgfältig pflegen wollen.

Inhalt

ADLER Top-Cleaner 100ml
ADLER Top-Finish 100ml
ADLER Beschlägeöl 20ml
1 Reinigungstuch

Artikelnummer 721900021001



Der Inhalt der Pflegesets kann auch einzeln nachbestellt werden.



In unseren Adern fließt Farbe.

PFLEGESETS FÜR HAUSTÜREN

HAUSTÜREN-PFLEGESET

Systempflege zur Reinigung und Auffrischung von Haustüren mit lasierender oder deckender Oberfläche. Die Pflege bildet einen dünnen Schutzfilm gegen Schmutz und Wasser mit schönem Seidenglanz-Effekt.

Inhalt

- ADLER Top-Cleaner 500 ml
- ADLER Door-Finish 500 ml
- 2 Sprühdöpfe
- 2 Reinigungs- und Poliertücher

Artikelnummer 5170917



PFLEGESET DOOR-COMPACT

Das Pflegeset besteht aus ADLER Top-Cleaner und ADLER Door-Finish in kompakter Größe. Zusätzlich enthält es ein Beschlägeöl und macht es somit zum perfekten Starterset für alle Kunden, die ihre Türen und Tore aus Holz sorgfältig pflegen wollen.

Inhalt

- ADLER Top-Cleaner 100 ml
- ADLER Door-Finish 100 ml
- ADLER Beschlägeöl 20 ml
- 1 Reinigungstuch

Artikelnummer 722000021001



ADLER SERVICEPRODUKTE

Sollte doch einmal etwas schiefgehen, so sind Sie mit den ADLER-Serviceprodukten bestens gewappnet. Wir bieten Ihnen alles, was Sie für eine rasche Ausbesserung von Transport- und Montageschäden benötigen.

Standardprodukte für kleine Ausbesserungen			Produkte für Renovierarbeiten		
Top-Finish	500 ml	5169712	ADLER Varicolor	125 ml	4120118
Door-Finish	500 ml	5170012	Farbpaste gelb	100 g	9601101
Top-Cleaner	500 ml	5169612	Farbpaste rot	100 g	9601001
Auftragskissen Fenster-Tool	1 Stk.	9558101	Farbpaste schwarz	100 g	9601701
Klarlack-Spray stumpfmatt	150 ml	241700010515	Spachtel-Dosiergerät	1 Stk.	9686001
Klarlack-Spray matt	150 ml	9632815	Arteko Elastik (weiß)	320 ml	9687001
Klarlack-Spray seidematt	150 ml	9632715	Arteko Elastik (farblos)	320 ml	9687101
Klarlack-Spray glänzend	150 ml	9632615	Abbeizer Spray	400 ml	9512637
Isolierspray (weiß)	400 ml	9633937	Messingdrahtbürste	1 Stk.	9695001
Spezialpinsel Solvamaxx plus	50 mm	9612511	Schleifvlies	10 Stk.	964000030117
Pinsel fein	1,5 mm	9612411	Schleifschwamm weiß	50 Stk.	Kö 100 - 220*
Reinigungstuch	25 Stk.	969000030017	Schleifmatte weiß	50 Stk.	Kö 100 - 220*
Hartwachs-Schmelzer	1 Stk.	9585001	Finishpapier Bogen	50 Stk.	Kö 80 - 400*
Hartwachshobel	1 Stk.	9591101	Poly-Feinspachtel in verschiedenen Farbtönen*		
Grilith Hartwachs-Stangen in verschiedenen Farbtönen*			Woodfill-Reparaturspachtel in verschiedenen Farben*		
Grilith Flex-Pen Retuschierstifte in verschiedenen Farbtönen*					
Grilith Holzkitt in verschiedenen Farbtönen*					

Der Inhalt der Pflegesets kann auch einzeln nachbestellt werden.

* Nähere Informationen zu den Produkten finden Sie im Profi-Zubehör Katalog (Artikelnummer 9887101).



In unseren Adern fließt Farbe.

Vor über 80 Jahren hat Johann Berghofer den Grundstein für ADLER gelegt und begonnen, eigene Lacke zu entwickeln. Vieles hat sich seit dieser Zeit verändert, doch eines ist gleich geblieben: Unsere Begeisterung für Farbe, die uns Tag für Tag antreibt, an der perfekten Oberflächenbeschichtung zu arbeiten.

Der Lack liegt uns im Blut – in unseren Adern fließt Farbe.

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0
info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com · facebook.com/adlerlacke

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ-642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020