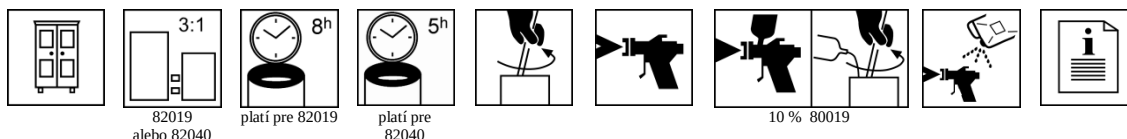


ADLER PUR-Glanzlack**25283****Popis**

Plnivý rýchloschnúci polyuretánový priehľadný lak; veľmi dobrá mechanická a chemická odolnosť ako aj výborný lesk a vynikajúca plnivosť.

Pojivová báza: polyakrylátová živica

ADLER PUR-Glanzlack 25283 obsahuje špeciálny UV filter s veľmi vysokou ochranou voči svetlu, ktorý chráni drevo a použité moridlá pred predčasným zožltnutím resp. vyblednutím.

Odolnosť proti chemickým účinkom	
norma ÖNORM A 1605-12 - skúška 1	trieda hodnotenia 1-B1
Správanie sa pri namáhaní poškriabaním	
norma ÖNORM A 1605-12 - skúška 4	trieda hodnotenia 4-E ($\geq 0,5$ N)
Odolnosť pri skúške plameňom	
norma ÖNORM A 1605-12 - skúška 5	trieda hodnotenia 5-B (ťažko zápalné nábytkové plochy)
ÖNORM A 3800-1 (prv B 3800-1) (v spojení s ťažko horľavým podkladom a ťažko horľavým základným lakom)	trieda horľavosti ťažko horľavý (prv B 1)
	trieda tvorenia dymu Q 1 (ťažké tvorenie dymu)
	trieda tvorenia kvapiek Tr 1 (kvapky sa netvoria)

Oblasť použitia

Na dosiahnutie veľmi dobrého lesku náročných plôch nábytku a celkového vnútorného vybavenia vrátane kuchynských a sanitárnych plôch: oblasti použitia II až IV podľa rakúskej normy ÖNORM A 1610 – 12.

Spracovanie

ADLER PUR Glanzlack sa používa ako vrchný lak.

Dodávaná viskozita	cca 15 s podľa DIN 53211 (4-mm-pohár, 20°C)
Pomer miešania	3 hmotnosté diely ADLER PUR-Glanzlack 25283 1 hmotnostný diel ADLER DD Härter (tvrdidlo) 82019
Viskozita zmesi	cca 15 s podľa DIN 53211 (4-mm-pohár, 20°C)
Viskozita pri spracovaní	Airless-/Airmix - striekanie (0,23 mm dýza, 100-120 barov/1-2 bary) cca 15 s – nezriedený alebo max.do 5% ADLER DD-Verdünnung 80019 Nízkotlakové striekanie (1,2-1,5 mm-dýza, 3-4 bary)

Prosím obráťte

05-10 (nahrádza 12-07)

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
 Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkosti balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

Pokračovanie

	cca 14 s - cca 10 % ADLER DD Verdünnung 80019
Spracovateľnosť	cca 8 hodín
Množstvo nánosu	cca 100 g/m ² / nános; celkové nanesené množstvo PUR-Glanzlack 25283: maximálne 350 g/m ² Pre plochy s vysokým leskom sa odporúča dvojnásobné striekanie bez medzibrúsenia s medzisušením 3 hodiny.
Čas sušenia (pri teplote 20°C)	Nános striekaním cca 100 g/m ² : po 30 minútach sa nelepí prach, po 12 hodinách je s plochami možné manipulovať, po 72 hodinách sú výrobky stohovateľné
Leštenie	Upravované plochy sú po 3 dňoch sušenie pri izbovej teplote sú veľmi dobre brúsiteľné a upraviteľné leštením do vysokého lesku.

Pokyn pre spracovanie :

Ak je želané veľmi rýchle schnutie, môže byť alternatívne k hore uvedenému tvrdidlu použitý nasledovný postup

Pomer miešania	3 hmotnosté diely ADLER PUR-Glanzlack 25283 1 hm. diel ADLER PUR-Härter S 82040 (tvrdidlo)
Viskozita zmesi	cca 15 s podľa DIN 53211 (4-mm-pohár, 20°C)
Viskozita pri spracovaní	Airless-/Airmix - striekanie (0,23 mm dýza, 100-120 barov/1-2 bary) cca 15 s – nezriedený alebo max.do 5% ADLER DD-Verdünnung 80019 Nízkotlakové striekanie (1,2-1,5 mm-dýza, 3-4 bary) cca 14 s - cca 10 % ADLER DD-Verdünnung 80019
Spracovateľnosť	5 hodín
Čas sušenia (pri teplote 20°C)	Nános striekaním cca 100 g/m ² : po 30 minútach sa nelepí prach, po 12 hodinách je s plochami možné manipulovať, po 48 hodinách sú výrobky stohovateľné
Leštenie	Upravované plochy sú po 2 dňoch sušenie pri izbovej teplote sú veľmi dobre brúsiteľné a upraviteľné leštením do vysokého lesku.

ADLER PUR-Glanzlack vytvrdený pomocou ADLER PUR-Härter S 82040 nie je vhodný pre plochy vybielené peroxidom vodíka.

Rešpektujte prosím naše **pracovné smernice pre bezfarebné lakovanie vysokým leskom a pracovné smernice pre farebné krycie lakovanie vysokým leskom** ako aj **Karty bezpečnostných údajov pre lak, tvrdidlo a riedidlo.**

Charakteristika

Tvrdidlo	ADLER DD Härter 82019 alebo ADLER PUR Härter S 82040
Riedidlo	ADLER DD Verdünnung 80019 alebo Toto riedidlo odporúčame použiť aj na čistenie pracovného náradia.

Balenie

3 kg, 18 kg