



**SVIEŽI VZHĽAD,  
KTORÝ OKNÁM  
PRISTANE**

**ADLER**

S farbou v krvi.

**Povrchové úpravy okien**

**KATALÓG PRODUKTOV**



**rodinný podnik**  
založený v roku 1934  
fungujúci so zreteľom na budúcnosť



**popredný rakúsky výrobca**  
farieb, lakov a prostriedkov  
na ochranu dreva



**výroba výhradne v meste**  
Schwaz, Rakúsko



**ročná produkcia**  
21 000 ton



**najmodernejší závod na výrobu**  
lakov na vodnej báze v Európe



**730 zamestnancov,**  
z ktorých 120 pracuje  
vo výskume & vývoji



**ekologické produkty,**  
65 % podiel lakov na báze vody



**100 % klimaticky**  
neutrálna výroba<sup>1</sup>



**CLIMATE NEUTRAL**  
COMPANY  
Certified by Fokus Zukunft / 12048  
Climate-neutral through compensation  
with climate protection certificates



EN ISO 9001  
2010092004337  
EN ISO 14001  
2010410216  
EN ISO 50001  
TA270121277202  
ISO 45001  
20116183004742



Vac informácií na:  
[www.adler.sk/klimaticka-neutralita](http://www.adler.sk/klimaticka-neutralita)

*Kvalita, zodpovedné konanie a spoločenská angažovanosť  
nie sú pre spoločnosť ADLER iba prázdne slová. Dokazujú  
to početné ocenenia a certifikácie, v rámci ktorých sa závod  
na laky pravidelne podrobuje prísnyh kontrolám.*

<sup>1</sup> Spoločnosť ADLER znížila svoju ekologickú stopu  
na minimum pomocou mnohých opatrení. Zvyškové  
emisie, ktorým sa aj napriek všetkým týmto opatreniam  
nedá vyhnúť, kompenzuje spoločnosť ADLER kúpou  
uznávaných certifikátov o ochrane klímy, čím pomáha  
financovať nové projekty v oblasti ochrany klímy.



# ADLER POVRCHOVÉ ÚPRAVY OKIEN

## OBSAH

<b>GREEN</b>	4
<b>SKLADBY POVRCHOVEJ ÚPRAVY</b>	6
<b>TECHNOLÓGIE</b>	8
<b>IMPREGNÁCIE</b>	11
<b>MEDZIVRSTVY</b>	14
<b>VRCHNÉ VRSTVY</b>	20
<b>ŠPECIÁLNE POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>	32
<b>PROSTRIEDKY NA ÚDRŽBU</b>	33
<b>SERVISNÉ PRODUKTY</b>	35

## **KTO PRACUJE S LÁSKOU, NEROBÍ VECI POLOVIČATO.**

Povrchové úpravy okien ADLER sú založené na skúsenostiach a odborných znalostiach v ochrane dreva v Alpách, v extrémnych klimatických podmienkach. Dokonale prispôsobené systémy povrchových úprav na báze vody v kombinácii s použitím najmodernejších technológií umožňujú najvyššiu stabilitu, odolnosť a dlhodobú životnosť. Trvalo krásny vzhľad, jednoduchá údržba, dlhá životnosť a udržateľná kvalita výrazne prispievajú k ochrane životného prostredia.



# NÁROK NA ZAJTRAŠOK



S ekologickými výrobkami pracujete udržateľne, zodpovedne a úspešne:

- **Pretože ste už dnes vybavení na neustále rastúce zákonné požiadavky.**
- **Pretože čoraz viac zákazníkov požaduje ekologické a udržateľné výrobky.**
- **Pretože zaručujete zdravé, čisté a bezpečné výrobné procesy vo vašej spoločnosti.**
- **Pretože aktívne zodpovedáte za ochranu životného prostredia a klímy, a teda za budúcnosť, ktorá stojí za to žiť.**



S farbou v krvi.



## životné prostredie

vysoký podiel obnoviteľných surovín

nízka ekologická stopa

bez prísad látok nebezpečných  
pre životné prostredie

nízky obsah VOC



## zdravie & bezpečnosť

bez pridania škodlivých  
a alergénnych látok

zdraviu neškodné spracovanie



## životnosť

dlhá životnosť



vysoká odolnosť

stabilita farebného odtieňa

Najudržateľnejšie povrchové úpravy v sortimente ADLER nájdete pod značkou udržateľnosti green. Pri tom sa ADLER opiera o ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN, ktoré spoločnosť ADLER definovala ako základ svojho zodpovedného správania. Všetky produkty sú objektívne testované a certifikované podľa troch kategórií: životné prostredie, zdravie & bezpečnosť a životnosť. Iba produkty, ktoré majú pozitívne hodnotenie vo všetkých týchto oblastiach, sú označené značkou udržateľnosti green.



# SKLADBY POVRCHOVEJ ÚPRAVY

		Druh povrchovej úpravy	Produkty	Špeciálne vlastnosti
DREVENÉ OKNÁ	LAZÚROVACIE	lazúrovacia PÚ 1	Aquawood Primo Aquawood Intermedio DQ / FlowQ Aquawood Finatop 40 <i>príp.</i> Aquawood Finapro 15   20   40   60	optimálna ochrana vďaka flutovaniu s Aquawood Intermedio s „ošetrením celého povrchu“
		lazúrovacia PÚ 2	Aquawood Primo Aquawood Intermedio ISO Aquawood Finapro 15   20   40   60	najlepší vzhľad u ihličnatých drevín bohatých na živicu, najlepšia plnivosť u hlboko pórovitých drevín
		lazúrovacia PÚ 3	Aquawood Primo TG WF Aquawood Intermedio Terra SQ Aquawood Finapro Terra	maximálna udržateľnosť s prirodzeným vzhľadom na použitie v interiéri a exteriéri
		lazúrovacia PÚ 4	Aquawood Primo Aquawood Diamond-Sealer L Aquawood Diamond-Top L	 prémiová ochrana voči poveternosti vďaka 2K technológii, vynikajúca priľnavosť za mokra a tvrdosť, ako aj chemická odolnosť
		lazúrovacia PÚ 5	Aquawood Primo Aquawood Diamond-Sealer L Aquawood Diamond-Sealer L Aquawood Diamond-Top L	
	VYSOKO TRANSPARENTNÉ	vysoko transparentná PÚ 1	Aquawood Ligno+ Base <i>príp.</i> Aquawood Primo** Aquawood Ligno+ Sealer Aquawood Ligno+ Top M	 vysoká UV ochrana vďaka ochranným prostriedkom na báze nano-technológie **len v systéme CC-Technology
		vysoko transparentná PÚ 2	Aquawood Ligno+ Base <i>príp.</i> Aquawood Primo** Aquawood Ligno+ Sealer Aquawood Ligno+ Sealer SQ Aquawood Ligno+ Top M	
	OLEJA	PÚ na báze oleja 1	Aquawood Primo 2 x Aquawood Lärchenöl TQ	tenkovrstvové, prirodzené povrchy
	KRYCIE	krycia PÚ 1	Aquawood Primo (A2 Biely) Aquawood Intercare FlowQ Aquawood Covatop XT 20 <i>príp.</i> Aquawood Covapro 20   40	optimálna ochrana vďaka flutovaniu s Aquawood Intercare FlowQ s „ošetrením celého povrchu“
		krycia PÚ 2	Aquawood Primo (A2 Biely) Aquawood Intercare ISO / SQ / ES Aquawood Covatop XT 20 <i>príp.</i> Aquawood Covapro 20   40   60	izolácia živice a extraktívnych látok dreva, vysoká plnivosť
krycia PÚ 3		Aquawood Primo (A2 Biely) 1–2x Aquawood Diamond-Sealer D Aquawood Diamond-Top D	prémiová ochrana voči poveternosti a UV žiareniu vďaka 2K technológii, vynikajúca odolnosť voči krémom a tukom	

		Druh povrchovej úpravy	Produkty	Špeciálne vlastnosti
<b>DREVO-HLINÍKOVÉ OKNÁ</b>	<b>LAZÚROVACIE</b>	<b>lazúrovacia PÚ 6</b>	Aquawood Primo Aquawood Intermedio DQ / FlowQ Aquawood Natureffekt	odolné, hlboko matné, prirodzené povrchy
		<b>lazúrovacia PÚ 7</b>	Aquawood Primo Aquawood Intermedio ISO Aquawood Natureffekt	špeciálne na hlboko pórovité dreveniny a dreveniny s vysokým obsahom živice
		<b>lazúrovacia PÚ 8</b>	Aquawood Primo Aquawood Intermedio DQ / FlowQ Aquawood Nativa	povrchy vyzerajú ako neošetrené, hlboko matné
		<b>lazúrovacia PÚ 9</b>	Aquawood Primo Aquawood Intermedio ISO Aquawood Nativa	špeciálne na hlboko pórovité dreveniny a dreveniny s vysokým obsahom živice
	<b>OLEJA</b>	<b>PÚ na báze oleja 2</b>	Aquawood Primo Aquawood Intermedio DQ / FlowQ Aquawood Lärchenöl SQ	matné, prirodzene pôsobiacie povrchy



Systém ADLER|MIX ponúka ešte väčšiu rozmanitosť farebných odtínov. Označené výrobky je možné individuálne tónovať.



Skladby povrchovej úpravy a produkty označené symbolom CCT sú dostupné v systémovej skladbe povrchovej úpravy ADLER CrystalClear-Technology (viac na stranách 8 – 9).

Drevina	Trieda odolnosti podľa DIN EN 350-2	Možný výron živice	Nebezpečenstvo sfarbenia vplyvom extraktívnych látok v dreve	LAZÚROVACIA PÚ	KRYCIA PÚ	VYSOKO TRANSPARENTNÁ PÚ	PÚ NA BÁZE OLEJA	LAZÚROVACIA PÚ NA DREVO-HLINÍK
smrek	4	x		1, 2, 3, 4	1, 2, 3	1	1, 2	6, 7, 8, 9
borovica	3 – 4	xx	x	1, 2, 3, 4	2, 3	1	1, 2	6, 7, 8, 9
smrekovec	3 – 4	xx	x	2, 3, 5	2, 3	2	1, 2	7, 9
oregon*	3	xx		1, 2, 3, 4	1, 2, 3	-	1, 2	6, 7, 8, 9
hemlock	4		x	1, 2, 3, 4	1, 2, 3	-	1, 2	6, 7, 8, 9
dub*	2 – 3		xx	2, 3, 5	2, 3	2	2	7, 9
meranti*	2 – 4		x	2, 3, 5	1, 2, 3	-	2	7, 9
mahagón*	2		xx	2, 3, 5	2, 3	-	2	7, 9
accoya*	1		x	1, 2, 3, 4	2, 3	-	-	6, 7, 8, 9

xx = pravdepodobne | x = možno

\*V prípade použitia certifikovaných, odolných drevenín a vhodnej konštrukčnej ochrany (trieda použitia 3.1 a 2) môže byť podľa normy DIN 68800 v prípade požiadavky upustené od chemickej ochrany dreva. V tomto prípade bude Aquawood Primo nahradený Aquawood Primo TG.

Pri práci dbajte na bezpečné používanie ochranných prostriedkov na drevo. Pred použitím si vždy prečítajte informácie uvedené na etikete a v príslušných technických listoch produktov. Technické listy nájdete na webovej stránke [www.adler.sk](http://www.adler.sk)



# CrystalClear

TECHNOLOGY



		Drevina*	IMPREGNÁCIA	MEDZIVRSTVA	VRCHNÁ VRSTVA
CCT- SKLADBY POVRCHOVEJ ÚPRAVY NA DREVENÉ OKNÁ	1K	borovica smrek jedľa	Aquawood Primo <b>A4 Nature CCT</b>	Aquawood Ligno+ Sealer	Aquawood Ligno+ Top M <b>CCT</b>
		smrekovec	Aquawood Primo <b>A3 Larch CCT</b>	Aquawood Ligno+ Sealer	
		dub	Aquawood Primo <b>A3 Oak CCT</b>	Aquawood Ligno+ Sealer SQ	
	2K	borovica smrek jedľa	Aquawood Primo <b>A4 Nature CCT</b>	Aquawood Diamond-Sealer L	Aquawood Diamond-Top L <b>CCT</b>
		smrekovec	Aquawood Primo <b>A3 Larch CCT</b>	Aquawood Diamond-Sealer L	
		dub	Aquawood Primo <b>A3 Oak CCT</b>	Aquawood Diamond-Sealer L	

\*CCT sa vzťahuje len na uvedené dreveniny





# NOVÁ TRANSPARENTNOSŤ.

## Ešte transparentnejšie a odolnejšie voči UV žiareniu.

Nová technológia ADLER CrystalClear-Technology (CCT) poskytuje ešte väčšiu transparentnosť povrchu okien a vchodových dverí. Vďaka inovatívnej technológii povrchovej úpravy vyzerá povrch dreva ešte krajšie a prirodzenejšie ako kedykoľvek predtým. Presvedčí nielen novou špičkovou kvalitou s krištáľovo čistou optikou, ale aj dokonalou ochranou proti poveternostným vplyvom. Špeciálne vyvinutý balík ochrany proti UV žiareniu zabezpečí oknám a vchodovým dverám povrch, ktorý nežltne, a zaručuje dlhšiu životnosť.


Technológia ADLER CrystalClear-Technology ponúka výber niekoľkých farebných odtieňov základnej vrstvy: A4 Nature CCT (prírodný), A3 Larch CCT (smrekovec), A3 Oak CCT (dub). Tieto sú systémovo prispôbené a spolu s bezfarebnou povrchovou úpravou dodávajú drevinám smrek, borovica, smrekovec a dub mimoriadne prirodzený vzhľad.

Farebná škála CCT dodáva povrchu mimoriadne čiru transparentnosť, výraznú farebnú stálosť po dlhú dobu a dlhú životnosť vďaka veľmi dobrej odolnosti voči poveternostným vplyvom. Najmä pri drevinách s hlbokými pórmami, ako je dub, technológia CrystalClear-Technology (CCT) presvedčí vysoko transparentnou a prirodzenou skladbou povrchovej úpravy.

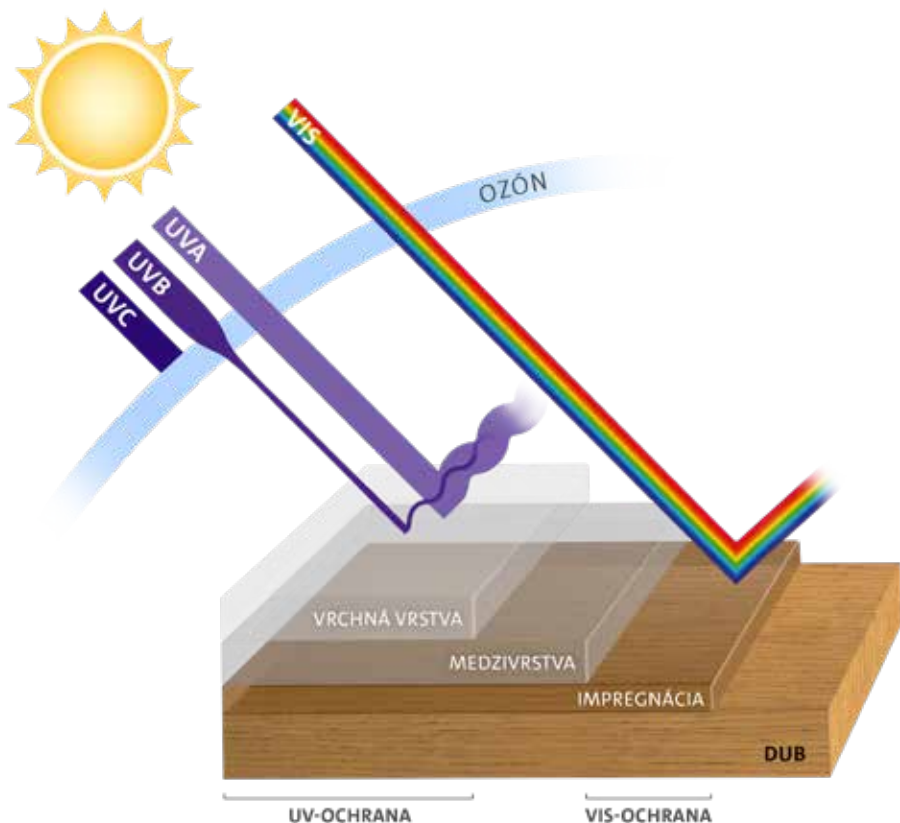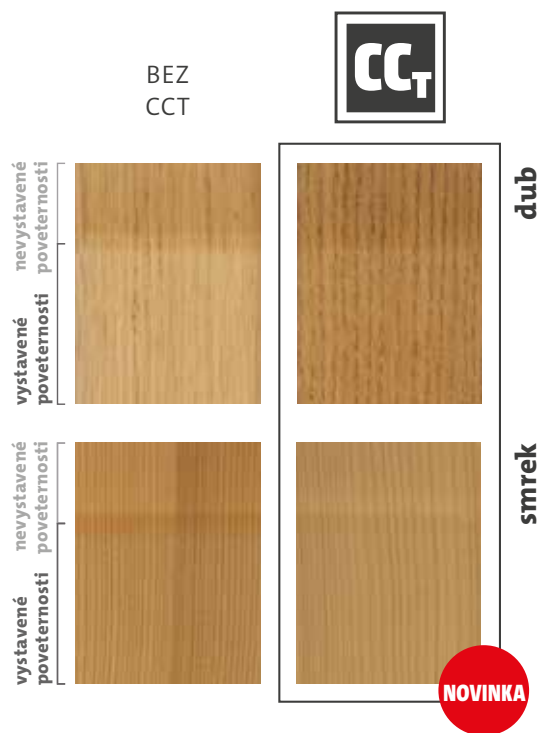

- + Vizualná ochrana pred svetlom v základnej vrstve chráni drevo pred žiarením z viditeľného spektra (VIS), a tým zabraňuje blednutiu a žltnutiu.
- + Pohlcovače radikálov v medzivrstve a vrchnej vrstve chránia pred známami starnutia v dôsledku krehnutia.
- + Kombinácia vysoko účinných UV absorbérov vo vrchnej vrstve premieňa UV žiarenie na neškodné teplo, a tým výrazne predlžuje životnosť vysoko transparentnej skladby povrchovej úpravy.

# INOVATÍVNA TECHNOLOGIA OCHRANY V 3-KROKOVEJ SKLADBE POVRCHOVEJ ÚPRAVY

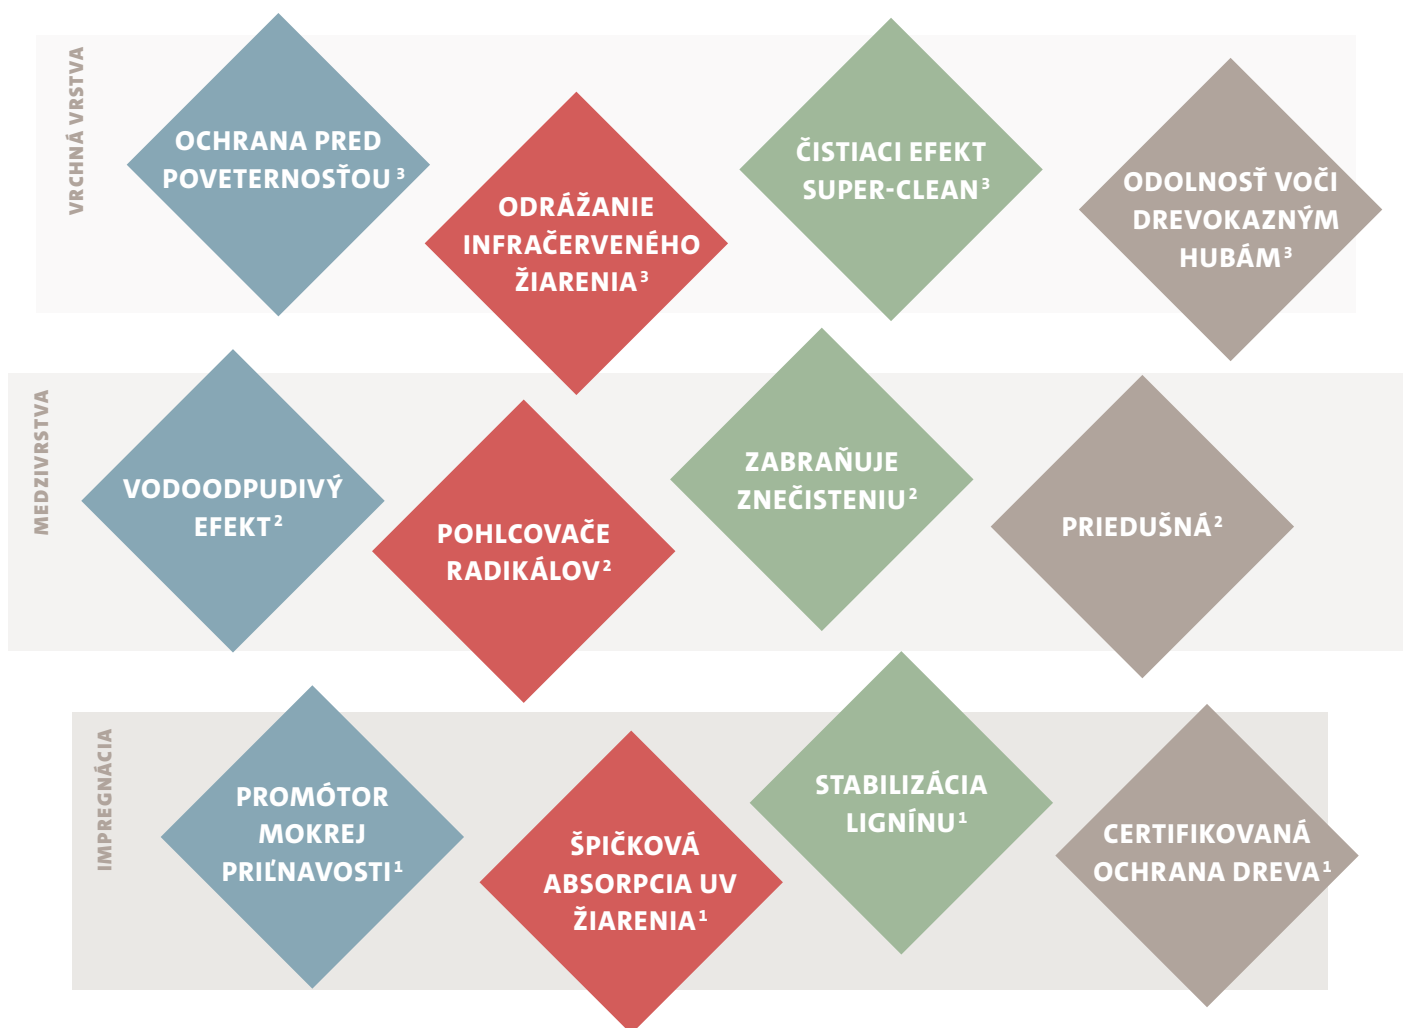

**3**  
chráni pred mechanickými poškodeniami v dôsledku krupobitia, dažďa, snehu

---

**2**  
zabraňuje akumulácii a absorpcii vody

---

**1**  
zabraňuje strate priľnavosti pri vlhkých podmienkach



**VODA**


**3**  
chráni proti prehrievaniu povrchovej úpravy aj podkladového materiálu

---

**2**  
chráni pred skrehnutím skladby povrchovej úpravy

---

**1**  
chráni drevo pred zmenou odtieňa alebo stratou sýtosti farby



**OHEŇ**

**3**  
znižuje priľnavosť prachu a nečistôt

---

**2**  
izoluje extraktívne látky a živice dreva

---

**1**  
zabraňuje rozkladu lignínu



**ZEM**


**3**  
chráni pred napadnutím plesňami

---

**2**  
stará sa o efektívnu priedušnosť

---

**1**  
chráni optimálnou mierou pred zamodraním a drevokaznými hubami



**VZDUCH**



A photograph of a modern interior space. On the left, a large window with a light-colored frame looks out onto a lush green forest and a paved area. To the right, a staircase with wooden steps and a metal railing is visible. The ceiling is white with a pattern of small, dark circular perforations. The walls are a light, neutral color. The overall atmosphere is bright and airy.

# IMPREGNÁCIE



© KATZBECK FENSTER & TÜREN



# IMPREGNÁCIE

## AQUAWOOD PRIMO

Máčacia impregnácia Aquawood Primo je certifikovaný a schválený produkt na ochranu dreva a poskytuje najlepšiu ochranu proti zamodraniu a drevokazným hubám podľa ÖNORM B 3803 alebo DIN 68800-3. Zafarbenie je dosiahnuté prostredníctvom vysokokvalitných, transparentných pigmentov oxidu železa, ktoré zároveň prispievajú k ochrane celkovej štruktúry pred UV žiarením. Impregnácia spoľahlivo egalizuje nasiakavosť dreveniny, čo je obzvlášť dôležité pri ihličnatých drevinách. Vďaka stabilizácii lignínu je drevo trvalo chránené pred vplyvmi životného prostredia a životnosť okna je výrazne zvýšená.

- + dokonalá priľnavosť za mokra
- + veľmi dobré egalizačné schopnosti a UV ochrana
- + optimalizovaná stekavosť
- + bez propikonazolu

**Aquawood Primo boduje vďaka chemickej ochrane dreva, optimálnej egalizácii nasiakavosti dreveniny, dokonalej ochrane proti UV žiareniu a veľmi dobrej priľnavosti za mokra.**

### Číslo produktu

Báza W30	5453000030
Báza W40	5453000040
Bezfarebný	5451000200
Biely	5452050000
A3 Larch CCT (smrekovec)	5453000402
A3 Oak CCT (dub)	5453000403
A4 Nature CCT	5454000401



**Balenie** 4 | 22 | 120 l

## AQUAWOOD PRIMO A1 H/A

Aby prirodzenosť a sviežosť ihličnatých drevenín zostala zachovaná po dlhý čas, táto impregnácia aktívne preniká do bunkovej štruktúry dreva a stabilizuje drevnú zložku lignín. Navyše, impregnácia zabezpečuje chemickú ochranu dreva proti zamodraniu a drevokazným hubám podľa ÖNORM B 3803 alebo DIN 68800-3. Optimalizovaná kvalita tiež boduje svojou priľnavosťou za mokra.

- + zachováva prirodzený vzhľad ihličnatého dreva
- + stabilizuje drevnú zložku lignín
- + aktívne zasahuje do bunkovej štruktúry dreva
- + optimalizovaná stekavosť
- + bez propikonazolu

**Aquawood Primo A1 H/A je najlepší spôsob, ako chrániť moderné drevo-hliníkové okná a dlhodobo zachovať ich prirodzenosť.**

Číslo produktu 5451065979

Balenie 5 l | 25 l | 100 l

Pri práci dbajte na bezpečné používanie ochranných prostriedkov na drevo. Pred použitím si vždy prečítajte informácie uvedené na etikete a v príslušných technických listoch produktov.

Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Aquawood Primo a Aquawood Primo A1 H/A.





© PAARHAMMER WINDOWS & DOORS



© RIEDER FENSTER / ANDREAS LANGREITER



## AQUAWOOD PRIMO TG

Pri tejto máčacej impregnácii je dosiahnutá obzvlášť dobrá stekavosť a súčasne dobrá schopnosť prieniku vďaka perfektne skoorinovaným veľkostiam nanočastíc. Je vhodná obzvlášť na listnaté dreviny, ako napr. dub, alebo na ihličnaté dreviny s vysokým obsahom živice. Vďaka účinným biocídom táto povrchová úprava chráni pred zamodraním a napadnutím drevokaznými hubami. Farebné odtiene sú dosiahnuté prídavkom vysokokvalitných pigmentov oxidov železa, ktoré zároveň prispievajú k UV ochrane.

- + vynikajúca stekavosť
- + výborná schopnosť nasiakania do dreva vďaka technológii polymérov
- + obzvlášť vhodný na menej nasiakavé dreviny
- + dokonalá priľnavosť za mokra

**Aquawood Primo TG ponúka vynikajúcu stekavosť a je obzvlášť vhodný na menej nasiakavé druhy drevín, ako napr. dub alebo meranti.**

### Číslo produktu

Báza W30 5461000030  
Báza W40 5461000040

Balenie 41 | 221 | 1201



## AQUAWOOD PRIMO TG WF

Vodouriediteľná máčacia impregnácia sa vyznačuje veľmi dobrou stekavosťou na tvrdých a mäkkých drevinách, a je preto ideálna na listnaté dreviny, ako je dub, alebo ihličnaté dreviny s vysokým obsahom živice. Obsahuje účinné látky na ochranu dreva pred UV žiarením a na stabilizáciu drevnej zložky lignín. Máčacia impregnácia (TG) bez obsahu účinných látok na chemickú ochranu dreva (WF) je vyrobená bez prídania biocídnych látok na ochranu proti zamodraniam a drevokazným hubám.

- + vynikajúca stekavosť
- + obzvlášť vhodný na menej nasiakavé dreviny
- + dokonalá priľnavosť za mokra
- + bez obsahu účinných biocídnych látok

**Aquawood Primo TG WF neobsahuje účinné biocídne látky a je obzvlášť vhodný na listnaté dreviny, ako je dub, alebo ihličnaté dreviny s vysokým obsahom živice.**

### Číslo produktu

Báza W30 5462000030  
Báza W40 5462000040

Balenie 41 | 221 | 1201





**MEDZI-  
VRSTVY**





© RG BAUTECHNIK / CAROLINE RODLAUER, HEIMO SALZGER



## AQUAWOOD INTERMEDIO DQ AQUAWOOD INTERMEDIO DQ WF

Vďaka aplikácii máčaním alebo flutovaním môže táto medzivrstva preniknúť do všetkých častí okenného profilu, vrátane konštrukčných spojov a otvorov. Tým sa zabráni prenikaniu akejkoľvek vlhkosti do dreva. Vďaka vysokému obsahu sušiny dokonale naplní aj miesta vo V-spojoch a rohových spojoch.

- + ošetrenie celého povrchu
- + optimálna ochrana proti vlhkosti
- + zabraňuje prebrúseniu farebných máčacích impregnácií

**Aquawood Intermedio DQ, DQ WF obzvlášť účinne bráni akémukoľvek prenikaniu vlhkosti do dreva a zabezpečuje kvalitné ošetrenie celého povrchu okna.**

### Číslo produktu

AQW Intermedio DQ 5706000200

AQW Intermedio DQ WF 5719000200

**Balenie** 25 kg | 120 kg



značka udržateľnosti green pre  
**AQW Intermedio DQ WF**

## AQUAWOOD INTERMEDIO FLOWQ

Vodouriediteľná bezfarebná medzivrstva presvedčí vynikajúcim ošetrením celého povrchu s optimálnou ochranou proti vlhkosti. Zabezpečuje optimálnu odolnosť voči poveternostným vplyvom a zároveň vysokú transparentnosť. Krátke časy schnutia, veľmi dobrá stekavosť a vysoká nelepivosť po zaschnutí umožňujú efektívne spracovanie. Aquawood Intermedio FlowQ zabraňuje prebrúseniu farebných máčacích impregnácií, vedie k veľmi dobrému zmáčaniu pórov listnatých drevín a vysokej plnivosti.

- + vynikajúce ošetrenie celého povrchu
- + dokonalá ochrana proti vlhkosti
- + vynikajúce zmáčanie pórov
- + zabraňuje prebrúseniu farebných máčacích impregnácií

**Aquawood Intermedio FlowQ zaujme vynikajúcim zmáčaním pórov, dokonalou ochranou proti vlhkosti a dlhšou životnosťou.**

**Číslo produktu** 5721000200

**Balenie** 25 kg | 120 kg



© RIEDER FENSTER / ANDREAS LANGREITER

# MEDZIVRSTVY

## AQUAWOOD INTERMEDIO ISO

Táto medzivrstva zaručuje perfektný vzhľad a vysokú plnivosť, dokonca aj pri drevinách bohatých na živicu ako smrekovec alebo pri hlboko pórovitých drevinách ako dub. Vďaka pridanej izolačnej schopnosti sa môže aplikovať striekaním na všetky drevinu pri lazúrovacej povrchovej úprave.

- + ideálne riešenie pre medzivrstvu nanášanú striekaním
- + izoluje extraktívne látky obsiahnuté v dreve
- + môže sa používať na všetky druhy drevín

**Aquawood Intermedio ISO je vďaka svojej bezfarebnosti vhodný pre všetky druhy lazúrovacích povrchových úprav a preukázateľne zvyšuje kvalitu celkovej skladby povrchovej úpravy.**

**Číslo produktu** 5705000200

**Balenie** 5 kg | 25 kg | 120 kg



## AQUAWOOD INTERMEDIO ISOGRIP

Táto dvojzložková medzivrstva ponúka vynikajúcu ochranu proti absorpcii vody a zároveň zachováva vysokú priepustnosť vodných pár. Keď je podklad nasýtený, dokonca ponúka o 100 % lepšiu priľnavosť za mokra ako bežné povrchové úpravy. Zvlášť odporúčaná na exponované povrchy, ako sú napríklad okenice.

- + najlepšia ochrana voči poveternosti
- + vynikajúca izolácia
- + extrémne dlhá životnosť

**S Aquawood Intermedio Isogrip má povrchová úprava vašich okien dvakrát lepšiu priľnavosť za mokra, ako je obvyklé.**

**Číslo produktu** 5714000200

**Balenie** 4 kg | 22 kg

### Pomer miešania

100 hmotnostných dielov *AQW Intermedio Isogrip*

7 hmotnostných dielov *Aqua-Hardener 8450* alebo

*Aqua-Hardener 8249 PRO*





© CONNE VAN D' GRACHTEN



© FENSTER MERSCH



## AQUAWOOD INTERCARE ISO

Pri krycích povrchových úpravách drevených okien táto medzivrstva zabezpečuje tú najlepšiu izoláciu, vysokú trvalú elasticitu a dobrú plnivosť. Vďaka nízkemu obsahu organických rozpúšťadiel a tomu, že neobsahuje biocídy, je tento produkt obzvlášť šetrný k životnému prostrediu.

- + vysoká plnivosť
- + vynikajúci izolačný účinok extraktívnych látok obsiahnutých v dreve
- + vysoká trvalá elasticita

**Aquawood Intercare ISO boduje zvlášť vysokou plnivosťou a dobrými izolačnými vlastnosťami. To znamená, že vaše drevené okná s krycou povrchovou úpravou získajú perfektný povrch – a to na dlhé obdobie.**

**Číslo produktu** 5503050000

**Balenie** 6 kg | 32 kg | 150 kg



## AQUAWOOD INTERCARE SQ

Tento biely striekací plnič, ktorý vyniká výbornou brúsiteľnosťou a krátkym časom schnutia, je optimálnym riešením pre priemyselných výrobcov okien. Jeho silnými stránkami sú najlepšia odolnosť voči poveternostným vplyvom, veľmi dobrý rozliv a stálosť, ako aj vysoká plnivosť a vysoká výdatnosť. Tento striekací plnič má schopnosť izolovať extraktívne látky v dreve, a tým zabezpečuje nemenný vzhľad na mnoho rokov.

- + výborná brúsiteľnosť
- + optimálne izoluje extraktívne látky obsiahnuté v dreve
- + veľmi dobrá ochrana voči vode
- + vysoká plnivosť

**Špeciálne navrhnutý pre rýchle priemyselné spracovanie okien: rýchle schnutie a vynikajúca brúsiteľnosť sú vlastnosti, vďaka ktorým je Aquawood Intercare SQ najlepším vo svojej kategórii.**

**Číslo produktu** 5522050000

**Balenie** 5 kg | 25 kg | 120 kg



© PAARHAMMER WINDOWS & DOORS



# MEDZIVRSTVY

## AQUAWOOD INTERCARE FLOWQ

Táto biela základná vrstva a medzivrstva pri krycích skladbách povrchovej úpravy zaisťuje veľmi dobrú izoláciu, plnivosť a výbornú stohovateľnosť, nelepivosť po zaschnutí. V systéme s vrchnou vrstvou Aquawood Covapro alebo Aquawood Covatop Intercare FlowQ výrazne zlepšuje odolnosť voči poveternostným vplyvom vďaka optimálnej ochrane proti vlhkosti. Vodouriediteľný systém povrchovej úpravy zabezpečuje vynikajúce zmáčanie pórov a prináša tak dokonalý výsledok aj pri oknách a vchodových dverách z dreva hrubo pórovitých drevín, ako je napr. meranti.

- + výborná stohovateľnosť, nelepivosť po zaschnutí
- + veľmi dobrá izolácia a plnivosť
- + malé zdvíhanie drevných vlákien
- + odolnosť voči poveternostným vplyvom vďaka optimálnej ochrane proti vlhkosti
- + vynikajúce zmáčanie pórov pri meranti

**Aquawood Intercare FlowQ v skladbe povrchovej úpravy zaujme veľmi dobrou izoláciou, plnivosťou a zmáčaním pórov.**

**Číslo produktu** 5521050000  
**Balenie** 25 kg | 150 kg


## AQUAWOOD INTERMEDIO TERRA SQ

Spolu s vrchnou vrstvou Aquawood Finapro Terra tvorí Aquawood Intermedio Terra harmonický systém pre trvalo udržateľnú povrchovú úpravu okien. Rovnako ako všetky medzivrstvy ADLER, aj Aquawood Intermedio Terra ponúka prvotriedne vlastnosti. Zabraňuje prebrúseniu farebných máčacích impregnácií a preniká hlboko do všetkých častí dreveného okna, aby optimálne naplnil konštrukčné škáry, najmä v rohových spojoch. Účinne tak zabraňuje prenikaniu vlhkosti do dreva, čím výrazne predlžuje životnosť drevených okien.

- + ideálna pre optimálnu udržateľnosť
- + vynikajúce ošetrovanie celého povrchu s vynikajúcou ochranou proti vlhkosti
- + zabraňuje prebrúseniu farebných máčacích impregnácií

**Aquawood Intermedio Terra obzvlášť účinne zabraňuje akémukoľvek prenikaniu vlhkosti do dreva a zabezpečuje kvalitné ošetrovanie celého povrchu okna.**

**Číslo produktu** 5708000200  
**Balenie** 25 kg











# VRCHNÉ VRSTVY



© RIEDER FENSTER / ANDREAS LANZ REITER



© TIMM-FENSTERBAU

# LAZÚROVACIE



## AQUAWOOD FINAPRO 15 | 20 | 40 | 60

Táto priedušná hrubovrstvová lazúra zaisťuje elegantný vzhľad dreva a zároveň najlepšiu odolnosť voči poveternostným vplyvom. Extrémne rýchlo dosahuje odolnosť voči vode (nevytvára biele flaky), je úplne vodoodpudivá a svoje konečné vlastnosti dosahuje o 30 % rýchlejšie.

- + extrémne rýchle nadobudnutie vodoodolnosti
- + dobrá brilantnosť a plnivosť
- + vysoká mechanická odolnosť

**Aquawood Finapro zaručuje udržateľnú a trvalú ochranu pred poveternostnými vplyvmi.**

### Číslo produktu

*Aquawood Finapro 15*

Báza W30 5187000030

*Aquawood Finapro 20*

Báza W30 5101000030

Biely 5101063642

*Aquawood Finapro 40*

Báza W30 5135000030

*Aquawood Finapro 60*

Báza W30 5176000030

**Balenie** 5 kg | 20 kg

Štandardné farebné odtiene: 25 kg | 120 kg



## AQUAWOOD FINATOP 40

Transparentná, hodvábne lesklá vrchná vrstva na báze vody je vďaka inovatívnym mechanizmom ochrany proti UV žiareniu mimoriadne odolná voči poveternostným vplyvom. V kombinácii s rýchlo nadobudnutou a vynikajúcou odolnosťou voči vode výrazne predlžuje životnosť drevených okien a vchodových dverí. Vďaka Aquawood Finatop 40 hotový povrch presvedčí maximálnou transparentnosťou a brilantnosťou v kombinácii so zlepšenou tvrdosťou a optimalizovanou ochranou voči mechanickému poškodeniu. Táto vysokokvalitná hrubovrstvová lazúra je vyrobená bez aktívnych biocídnych látok a je priedušná.

- + dokonalá ochrana voči poveternosti a UV ochrana
- + rýchlo nadobudnutá a vynikajúca odolnosť voči vode
- + výborná stohovateľnosť, nelepivosť po zaschnutí a vylepšená tvrdosť povrchu
- + bez aktívnych biocídnych zložiek a je priedušná
- + vysoký stupeň transparentnosti

**Aquawood Finatop 40 zaujme vynikajúcou odolnosťou proti poveternostným vplyvom a ochranou voči vode a poskytuje mimoriadne odolné a vysoko transparentné povrchy.**

### Číslo produktu

Báza W30 5140000030

**Balenie** 5 kg | 25 kg | 120 kg







© HAIDL FENSTER UND TÜREN GMBH



© DAVID SCHREYER

# LAZÚROVACIE

## AQUAWOOD FINAPRO CARAT

Táto hrubovrstvová lazúra vytvára na vašich drevených oknách neobyčajné kovové efekty – a urobí to v overenom štandardnom systéme povrchovej úpravy. Špeciálne pigmenty zabezpečujú trblietavé kovové odtiene a zvyšujú životnosť vďaka silnejšiemu odrážaniu UV žiarenia. Produkt sa môže výborne kombinovať s metalickými lazúrami Lignovit Platin, aby sa dosiahol jednotný dizajn fasády.

- + overený štandardný systém povrchovej úpravy
- + trblietavé metalické pigmenty
- + perfektný doplnok k systému povrchovej úpravy ADLER Platinum

**Aquawood Finapro Carat dodáva vašim dreveným oknám metalický vzhľad.**

### Číslo produktu

Achatgrau (achátová sivá) 5108060235

Altgrau (stará sivá) 5108060236

Topasgrau (topásová sivá) 5108060237

**Balenie** 5 kg | 20 kg



## AQUAWOOD FINAPRO TERRA

Inovatívna povrchová úprava okien do interiéru aj exteriéru. Vďaka obsahu 80 % prírodných zložiek je mimoriadne trvalo udržateľná. Kombinácia zamatového pocitu na dotyk a prírodného hlboko matného vzhľadu zaručuje atraktívnu estetiku. Aquawood Finapro Terra ponúka maximálnu ochranu proti UV žiareniu s vynikajúcou odolnosťou proti poveternostným vplyvom a poškrabaniu a zabezpečuje povrchu okna ešte dlhšiu životnosť. Krátky čas sušenia umožňuje efektívne spracovanie. V kombinácii s medzivrstvou Aquawood Intermedio Terra je výsledkom obzvlášť udržateľný povrch s dlhou životnosťou.

- + ekologická, prírodná povrchová úprava okien na použitie v interiéru aj exteriéru
- + príjemný, zamatový pocit na dotyk a prirodzený vzhľad
- + maximálna ochrana pred UV žiarením a vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom
- + veľmi dobrá mechanická odolnosť

**Aquawood Finapro Terra – trvalo udržateľná vrchná vrstva odolná proti poškrabaniu a poveternostným vplyvom do interiéru a exteriéru s maximálnou ochranou proti UV žiareniu!**

### Číslo produktu

Báza W30 5113000030


**Balenie** 20 kg



Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Aquawood Finapro Carat a Aquawood Finapro Terra.





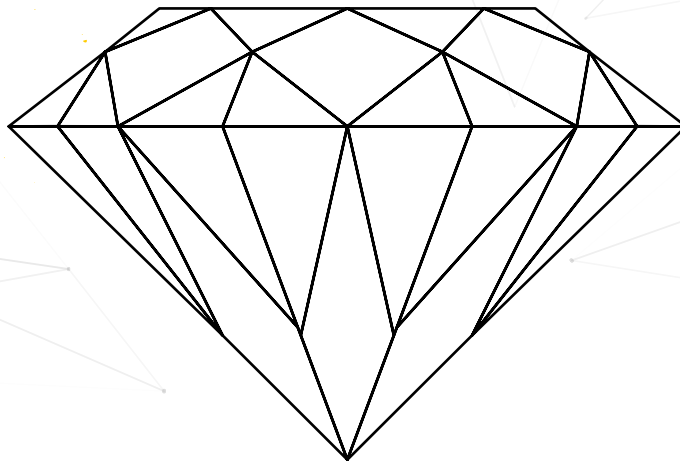

# AQUAWOOD DIAMOND

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKIEN NAJVYŠŠEJ KVALITY

Výnimočná povrchová úprava z produktovej línie ADLER Aquawood Diamond dokonale chráni drevené okná pred extrémnymi vplyvmi spôsobenými teplom, chladom, vlhkom, krupobitím, UV žiarením, ako aj pred poškodením pri preprave a montáži. Dvojzložkové systémy na báze vody od spoločnosti ADLER sú osvedčené už niekoľko desaťročí a spĺňajú aj tie najnáročnejšie požiadavky zákazníkov na drevené okná.

- // najvyššia odolnosť voči vplyvom spôsobeným teplom, chladom, vlhkom a UV žiarením
- // vynikajúca chemická odolnosť a výborná odolnosť voči krémom a tukom
- // veľmi vysoká priľnavosť za mokra
- // vysoká odolnosť voči poškrabaniu a súčasne mimoriadne dobrá trvalá elasticita
- // dokonalá ochrana voči vode
- // výborná stohovateľnosť, nelepivosť po zaschnutí
- // žiadne žltnutie
- // predĺžená doba spracovateľnosti s Aqua-Hardener 8249 PRO – spracovateľné celý pracovný deň
- // neobsahuje zmäkčovadlá, ťažké kovy ani formaldehyd



## AQUAWOOD DIAMOND-SEALER

Dvojzložková medzivrstva Aquawood Diamond-Sealer je optimálnou prípravou pre okná s vysokou kvalitou pre následnú povrchovú úpravu s Aquawood Diamond-Top. Charakteristickými vlastnosťami tohto produktu je úspora materiálu, veľmi dobré zmáčanie pórov, vynikajúca priľnavosť za mokra a optimálny izolačný efekt. Vynikajúca ochrana proti UV žiareniu výrazne prispieva k vysokej odolnosti celkovej skladby povrchovej úpravy.

- + vynikajúca ochrana proti UV žiareniu
- + vynikajúca priľnavosť za mokra
- + veľmi dobré vykreslenie pórov

**Aquawood Diamond-Sealer ponúka vynikajúcu ochranu proti UV žiareniu a vyznačuje sa veľmi dobrým vykreslením pórov, izolačným účinkom a vynikajúcou priľnavosťou za mokra.**

### Číslo produktu

*Aquawood Diamond-Sealer L*  
Bezfarebný 5723000200

*Aquawood Diamond-Sealer D*  
Biely 5520050000

**Balenie** 20 kg  
**Tužidlo** *Aqua-Hardener 8249 PRO*

Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Aquawood Diamond-Sealer a Aquawood Diamond-Top.

## AQUAWOOD DIAMOND-TOP

Trvanlivá 2-zložková vrchná vrstva Aquawood Diamond-Top vytvára drevené okná na večnosť. Vďaka vynikajúcej ochrane voči poveternosti a odolnosti voči UV žiareniu, extrémnej odolnosti voči poškrabaniu, výbornej stohovateľnosti, nelepivosti po zaschnutí a vynikajúcej chemickej odolnosti je zabezpečená tá najlepšia ochrana pre prémiové okná. Napriek vysokej tvrdosti je povrchová úprava extrémne elastická, čo zabraňuje jej poškodeniu. Predĺžená doba spracovateľnosti s inovatívnym tužidlom Aqua-Hardener PRO bez obsahu izokyanátov; možnosť spracovávať počas celého pracovného dňa.

- + výborná ochrana proti poveternosti a UV žiareniu
- + dokonalá odolnosť voči krémom a tukom
- + výborná stohovateľnosť po zaschnutí, efektívne spracovanie
- + veľmi dobré vykreslenie pórov
- + veľmi vysoká mechanická odolnosť
- + Cradle to Cradle Certified® Silver (strieborná certifikácia)

**Aquawood Diamond-Top zaujme vynikajúcou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a poškrabaniu.**

### Číslo produktu

*Aquawood Diamond-Top L*  
Báza W40 5196000040  
CCT 5196000250

*Aquawood Diamond-Top D*  
W10 Biely, tónovateľný 5090000010  
Báza W30 5090000030

**Balenie** 20 kg  
**Tužidlo** *Aqua-Hardener 8249 PRO*







# LIGNO+ SYSTEM

## AQUAWOOD LIGNO+ BASE

Táto impregnácia dreva je perfektným základom pre vysoko transparentnú povrchovú úpravu drevených okien. Aktívne preniká do bunkovej štruktúry dreva, zatiaľ čo vysokokvalitné suroviny stabilizujú dôležitú drevnú zložku lignín. Tým je „nosná kostra“ dreva chránená pred nepriaznivými vplyvmi okolia a kompaktnosť drevných buniek je trvalo zachovaná.

- + chemická ochrana dreva podľa ÖNORM B 3803 alebo DIN 68800-3
- + vhodná na aplikáciu máčaním a flutovaním

**Aquawood Ligno+ Base aktívne preniká do bunkovej štruktúry dreva, a tak zachováva jeho prirodzený odtieň.**

### Číslo produktu

Farblos (bezfarebný) 57960  
Eiche Natur (dub prírodný) 57961

**Balenie** 5 l | 25 l | 120 l

## AQUAWOOD LIGNO+ SEALER AQUAWOOD LIGNO+ SEALER SQ

Ideálna medzivrstva pre vysokokvalitnú a vysoko transparentnú povrchovú úpravu prostredníctvom ochrany okenných profilov po celom povrchu. Izoluje okno ako druhá koža, čo zabraňuje prenikaniu vlhkosti. Máčacia kvalita zaručuje súvislé uzavretie ochrannej vrstvy. Striekacia kvalita (Aquawood Ligno+ Sealer SQ) umožňuje dosiahnuť plnivé povrchy aj na veľmi živičnatých a pórovitých drevinách.

- + vynikajúca ochrana voči vode
- + súvislá izolačná vrstva
- + výborná stekavosť a brúsiteľnosť
- + dokonalá izolácia veľmi živičnatých drevin (SQ)

**Aquawood Ligno+ Sealer zvyšuje životnosť drevených okien vďaka izolácii celého povrchu. Striekacia kvalita umožní dosiahnuť plnivé povrchy aj na veľmi živičnatých a pórovitých drevinách.**

### Číslo produktu

*Aquawood Ligno+ Sealer* 59110  
**Balenie** 5 kg | 25 kg | 120 kg

*Aquawood Ligno+ Sealer SQ* 59114  
**Balenie** 5 kg | 25 kg

Pri práci dbajte na bezpečné používanie ochranných prostriedkov na drevo. Pred použitím si vždy prečítajte informácie uvedené na etikete a v príslušných technických listoch produktov.

Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Aquawood Ligno+ Base alebo Aquawood Ligno+ Sealer | Aquawood Ligno+ Sealer SQ.



## AQUAWOOD LIGNO+ TOP M

Táto vysoko transparentná vrchná vrstva zabezpečuje aktívnu UV ochranu pri zachovaní prirodzeného vzhľadu a vynikajúcej transparentnosti. Revolučná technológia perfektne chráni drevo a matný stupeň lesku zároveň zachováva prirodzený vzhľad.

- + UV ochrana s dlhou trvácnosťou a odolnosťou
- + vynikajúca transparentnosť a prirodzený vzhľad
- + elegantný matný povrch

**Aquawood Ligno+ Top M poskytuje matný stupeň lesku, ktorý perfektne chráni drevo a zároveň zachováva krásny prirodzený vzhľad.**

### Číslo produktu

Natur (prírodný)	5192000200
Lärche natur (smrekovec prírodný)	5192055666
Eiche natur (dub prírodný)	5192055667
CCT	5192000250



**Balenie** 5 kg | 25 kg







© SORPETALER



© CONNÉ VAN D' GRACHTEN

# KRYCIE

## AQUAWOOD COVAPRO 20 | 40 | 60

Vodouriediteľná pigmentovaná vrchná vrstva poskytuje vynikajúcu odolnosť voči poveternostným vplyvom a trvalú elasticitu. Aquawood Covapro navyše vyniká výbornou stohovateľnosťou, nelepivosťou po zaschnutí, veľmi vysokou rázovou pevnosťou a rýchlo nadobudnutou odolnosťou voči vode. Vďaka dobrej stabilite na zvislých plochách s optimálnym rozlivom a krátkym časom schnutia je možné produkt spracovávať obzvlášť efektívne. Hotový povrch vyzerá veľmi prirodzene a je tiež príjemný na dotyk.

- + prirodzený povrch, príjemná haptika
- + k dispozícii v matnom, hodvábnom lesklom a lesklom prevedení
- + vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom
- + rýchlo nadobudnutá a vynikajúca odolnosť voči vode

**Aquawood Covapro zaručuje počas mnohých rokov dokonalé povrchy vďaka svojej vynikajúcej odolnosti voči poveternostným vplyvom a trvalej elasticite.**

### Číslo produktu

*Aquawood Covapro 20 (matný)*

W10 Biely, tónovateľný 5023000010

Báza W30 5023000030

*Aquawood Covapro 40 (hodvábnom lesklý)*

W10 Biely, tónovateľný 5029000010

Báza W30 5029000030

*Aquawood Covapro 60 (lesklý)*

W10 Biely, tónovateľný 5027000010

Báza W30 5027000030

**Balenie** 5 kg | 10 kg | 20 kg | 120 kg



Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Aquawood Covapro 20|40|60 a Aquawood Covatop XT 20.



## AQUAWOOD COVATOP XT 20

Dokonca aj v extrémnych podmienkach táto vrchná striekacia vrstva plní to, čo sľubuje. Vďaka vysokej odolnosti voči absorpcii vody zvládne vysokú vlhkosť v interiéri, nepriaznivé poveternostné podmienky a konštrukčne menej chránené povrchy. Zároveň táto povrchová úprava zabezpečuje vysokú odolnosť voči alkáliám, a tak poskytuje optimálnu ochranu proti omietke alebo poteru.

- + veľmi nízka absorpcia vody
- + optimálny rozliv s vysokou stálosťou
- + vysoká elasticita filmu
- + tónovateľný vo všetkých RAL a NCS odtieňoch


**Vďaka jedinečnej kombinácii vynikajúcej ochrany voči vode a elasticite zaručuje Aquawood Covatop XT 20 tú najlepšiu odolnosť voči poveternostným vplyvom.**

### Číslo produktu

W10 Biely, tónovateľný (matný) 5020000010

Báza W30 (matný) 5020000030

**Balenie** 5 kg | 10 kg | 20 kg





# DREVO-HLINÍK

## AQUAWOOD NATIVA

Táto vrchná vrstva zvyrazňuje prirodzený vzhľad dreva a jeho príjemnú haptiku ako nikdy predtým. Hoci povrch vyzerá ako nelakovaný, je odolný voči svetlu a má výbornú chemickú odolnosť. Zvýrazňuje kresbu tmavého dreva a svojím matným vzhľadom je ideálnou voľbou pre milovníkov dreva a jeho prirodzeného vzhľadu.

- + originálny vzhľad dreva a príjemný ohmat
- + vynikajúca transparentnosť povrchu
- + hlboký mat

**Aquawood Nativa na dreve ani nevidíte, ani necítite, ale zabezpečuje vašim drevo-hliníkovým oknám perfektnú ochranu.**

### Číslo produktu

Báza Bezfarebný, tónovateľný 5195000220



Farebné odtiene	Córdoba	5195060274
	Málaga	5195060275
	Sevilla	5195060277
	Marbella	5195060281

**Balenie** 5 kg | 20 kg

## AQUAWOOD LÄRCHENÖL SQ / TQ

Tento olej dodáva povrchom z ihličnatých drevín ušľachtilý hodvábny lesk a prirodzené zvýraznenie textúry dreva. Striekacia kvalita je ideálne navrhnutá pre priemyselnú výrobu drevo-hliníkových okien. Máčacia kvalita obsahuje oleje, ktoré dobre prenikajú do dreva, odpudzujú vodu a povrchová úprava následne rovnomerne zvetráva bez odlupovania.

- + jediný olej v striekacej kvalite pre priemyselné použitie
- + produkt v máčacej kvalite je určený na drevené okná, ktoré sú vystavené poveternostným vplyvom
- + extrémne krátky čas sušenia

**Aquawood Lärchenöl presvedčí každého milovníka dreva prirodzeným zvýraznením textúry a ušľachtilým vzhľadom.**

### Na drevo-hliníkové konštrukcie

*Aquawood Lärchenöl SQ* Bezfarebný 5119000200  
**Balenie** 5 kg | 25 kg

*Aquawood Lärchenöl SQ* Báza W30 5119000030  
**Balenie** 4 kg | 22 kg



### Na okná vystavené poveternosti

*Aquawood Lärchenöl TQ* Bezfarebný 5120000200  
**Balenie** 25 kg



## AQUAWOOD NATUREFFEKT

Táto hrubovrstvová lazúra, špeciálne vyvinutá pre drevo-hliníkové okná z ihličnatých drevín, obsahuje ochranné UV filtre, ktoré zachovávajú nena-podobiteľnú krásu dreva v jeho prirodzenom stave. Matná elegancia povrchu je tiež charakterizovaná väčšou tvrdosťou, a tým sa vyznačuje aj vyššou me-chanickou odolnosťou v porovnaní so štandardnými hrubovrstvovými lazúrami.

- + matná a elegantná
- + zvýšená mechanická odolnosť
- + výborná stohovateľnosť, nelepivosť po zaschnutí a chemická odolnosť
- + Cradle to Cradle Certified® Bronze (bronzová certifikácia)

**Aquawood Natureffekt dodá vášmu obytnému priestoru prirodzenú eleganciu.**

### Číslo produktu

<i>Farebné odtiene</i>	Bezfarebný	5127000201
	Stockholm	5127053788
	Berlin	5127053789
	London	5127053790
	Paris	5127053791
	Lissabon	5127053792
	Barcelona	5127053793

**Balenie** 5 kg | 25 kg







© PAARHAMMER WINDOWS & DOORS



© FENSTERMERSCH

## ŠPECIÁLNE PRODUKTY

### AQUAWOOD PROTECT

Tento hodvábne matný lak je vhodný najmä ako vrchná vrstva na vchodové dvere, ktorá zlepšuje ich odolnosť voči nárazom a škrabancom. Navyše, táto vrchná vrstva je odolná voči krémom a tukom a zabraňuje prieniku škodlivého UV žiarenia. Takže vaše vchodové dvere sú chránené pred predčasným opotrebovaním aj za náročných podmienok.

- + dobrá odolnosť voči UV žiareniu
- + zabezpečte vašim vchodovým dverám odolnosť voči škrabancom a chemikáliám

**Vysoká odolnosť, ktorá chráni. Aquawood Protect zabezpečuje vašim vchodovým dverám tú najlepšiu ochranu pred predčasným opotrebovaním.**

#### Číslo produktu

G30	5128000130
G90	5128000190

**Balenie** 4 kg | 22 kg

#### Pomer miešania

100 hmotnostných dielov	<i>Aquawood Protect</i>
7 hmotnostných dielov	<i>Aqua-Hardener 8450</i>

### AQUAWOOD FINELINE

Nová strednovrstvová lazúra na drevo kombinuje všetky najsilnejšie vlastnosti tenkovrstvových a hrubovrstvových povrchových úprav v jednom systéme. Umožňuje optimálnu difúziu a zároveň vyniká nízkou absorpciou vody. Elasticita vrstvy zabezpečuje ochranu proti tvorbe trhlín a mechanickému pôsobeniu. Vďaka vysokej odolnosti voči poveternostným vplyvom budú vaše okná vyžadovať menej času stráveného čistením a starostlivosťou.

- + vysoká difúznosť
- + nízka absorpcia vody
- + ideálna pre priemyselnú výrobu

#### Číslo produktu

<i>Aquawood Fineline D</i>	
W10 Biely, tónovateľný	5019000010
Báza W30	5019000030

#### *Aquawood Fineline L*

Báza W40	5193000040
----------	------------

**Balenie** 4 kg | 22 kg





# ÚDRŽBA

## WINDOOR CARE-SET

Systémová starostlivosť na okná a dvere z dreva, hliníka a PVC

Čistenie a starostlivosť nikdy neboli také jednoduché! Vďaka novej sade WinDoor Care-Set od spoločnosti ADLER môžete oživiť okná, dvere, ako aj záhradný nábytok s lazúrovacou alebo krycou povrchovou úpravou, aj s rôznymi stupňami matu/lesku. Aj na matných povrchoch dosahuje WinDoor Care-Set perfektné výsledky a zachováva ich matný vzhľad. Aplikácia jeden- až dvakrát ročne predlžuje životnosť povrchovej úpravy. Vďaka aktívnym čistiacim a ošetrovacím látkam odpudzuje vodu, olej a nečistoty a uzatvára mikrotrhliny a póry na povrchu. Okrem toho je možné ošetrovať povrch bez problémov prelakovať.

- + údržbová sada „všetko v jednom“
- + univerzálne použiteľná na okná, vchodové dvere a záhradný nábytok
- + na povrchy s krycou a lazúrovacou povrchovou úpravou
- + zachováva stupeň lesku, vhodná aj na matné povrchy



### Obsah

- Top-Cleaner 250 ml
- Top-Care 250 ml
- 2 rozprašovače
- 1 žltá čistiaca handrička (Top-Cleaner)
- 1 modrá handrička na ošetrovanie (Top-Care)

### Číslo produktu

sada	722900030017
Top-Cleaner	720800021014
Top-Care	722700021014



## OLEJ NA KOVANIE – BESCHLÄGEÖL

Prostriedok na údržbu a starostlivosť o všetky pohyblivé komponenty na rámoch okien a dverí.

**Obsah**  
ADLER Beschlägeöl 20 ml

**Číslo produktu**  
721800030020







**SERVIS**





## ADLER SERVISNÉ PRODUKTY

So servisnými produktmi ADLER budete výborne vyzbrojení pre nešťastné prípady spojené s poškodeniami. Ponúkame všetko, čo je potrebné pre rýchle opravy menších poškodení počas prepravy a montáže.

Štandardné produkty na malé opravy		
Klarlack-Spray hlboko matný (transparentný lak v spreji)	150 ml	241700010515
Klarlack-Spray matný (transparentný lak v spreji)	150 ml	241705025315
Klarlack-Spray hodvábnne matný (transparentný lak v spreji)	150 ml	241707781115
Klarlack-Spray lesklý (transparentný lak v spreji)	150 ml	241705025215
Isolierspray (biely)	400 ml	412404036437
štetec Solvamaxx plus	50 mm	952500030011
štetec Aquamaxx plus	60 mm	950800030111
jemný štetec	1,5 mm	952400030011
čistiaca handrička	25 ks	969000030017
tavič tvrdých voskov	1 ks	980500030011
hoblík na tvrdý vosk	1 ks	963700030011
Grilith Hartwachs-Stangen (tvrdé voskové tyčinky v rôznych farebných odtieňoch)*		
Grilith Flex-Pen (retušovacie fixky v rôznych farebných odtieňoch)*		
Grilith Holzkitt (tmel v rôznych farebných odtieňoch)*		

Produkty na renováciu		
Varicolor biely, tón.	125 ml	411704910018
dávkovacia pištoľ na tmel	1 ks	752100030001
Arteko Elastik (biely)	320 ml	752704036401
Arteko Elastik (bezfarebný)	320 ml	752700023201
ADLER Sealant (biely)	310 ml	753104036401
Abbeizer Spray	400 ml	831108096937
mosadzná kefa	1 ks	959500030011
brúsne rúno ultra jemné	10 ks	964000030117
brúsna špongia biela	50 ks	zrn. P100 – P220*
brúsny molitan biely	50 ks	zrn. P100 – P220*
brúsny papier – háčky	50 ks	zrn. P150 – P400*
Poly-Feinspachtel (tmel v rôznych farebných odtieňoch)*		
Woodfill-Reparaturspachtel (tmel v rôznych farebných odtieňoch)*		

Príslušenstvo pri spracovaní		
teplo-/vlhkomer	1 ks	983300030017
ph-meter vrátane príslušenstva*	1 ks	982800030017
ponorný výtokový pohárik Ø 2 mm	1 ks	982900030011
ponorný výtokový pohárik Ø 4 mm	1 ks	982900030111
sieťované vrečko	25 ks	966800030017

\* Viac informácií o produktoch nájdete v katalógu Profesionálne príslušenstvo (číslo položky 898700070001).



S farbou v krvi.

Pred viac ako 90 rokmi položil Johann Berghofer základný kameň značky ADLER a rozbehol produkciu vlastných farieb a lakov. Odvtedy sa toho veľa zmenilo, jedno však ostáva naďalej rovnaké: naše nadšenie pre farbu, ktoré nás každý deň motivuje k vytváraniu dokonalých náterových systémov a na rôzne druhy povrchov.

**So zmyslom pre lak – s farbou v krvi.**



[facebook.com/adlersk](https://facebook.com/adlersk)



[instagram.com/adler\\_slovensko](https://instagram.com/adler_slovensko)



[youtube.com/AdlerSlovensko](https://youtube.com/AdlerSlovensko)

**ADLER.SK**

**ADLER-Werk Lackfabrik · Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol · T. +43 5242 6922-0 · [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)**

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174  
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121  
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308  
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957  
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621  
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020